



- Över 130 lm/W, hög effektivitet.

- Flimmerfri driver.

- 2CCT 3000K, 4000K justerbar.

- Länkbar version.

- IP66, IK10, lämplig för olika applikationer.

Eco IP66 Led Ceiling Light






Produktegenskaper




Estetisk belysning för vardagsrummet
Elegant och slank design med extremt homogen ljusspridning
Enkel installation på vägg och tak
Vitt hölje och diffusor tillverkad av frostat PMMA
Ljusstemperaturer 3 000 eller 4 000 K
5 års garanti



Produktdetaljer

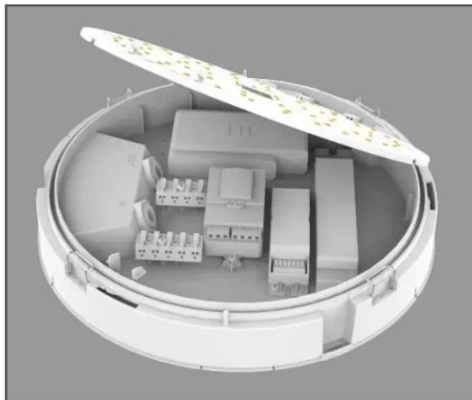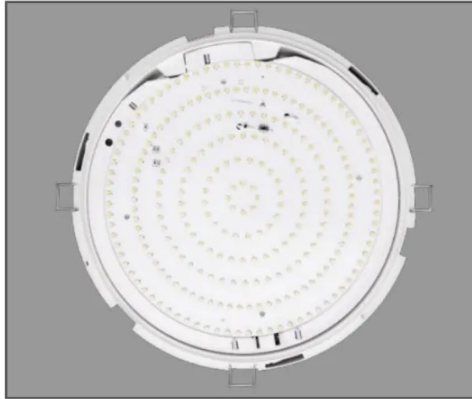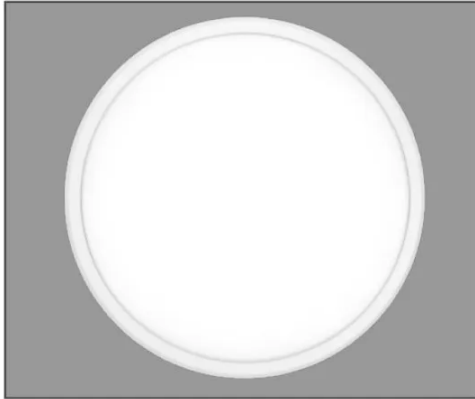


Specifikationer

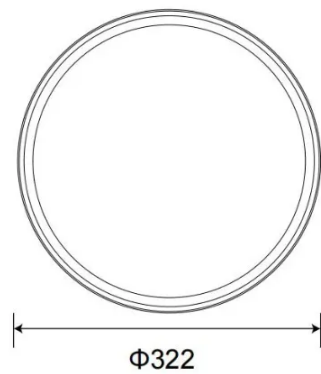


Dimningsfunktion


Lamporna i korridoren styrs av flera sensorer. När en av sensorerna upptäcker rörelse, skickas rörelsesignalen till andra sensorer som är sammankopplade. Därefter tänds alla lampor samtidigt, istället för att endast lamporna i det område där rörelsen upptäcktes tänds.

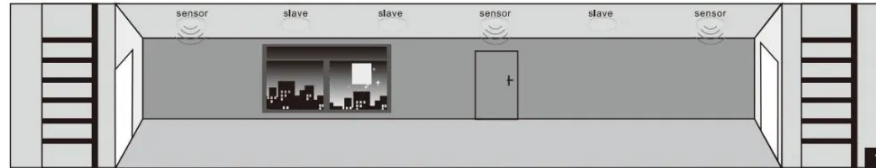


Ingen rörelse upptäckt,
alla lampor släcks.

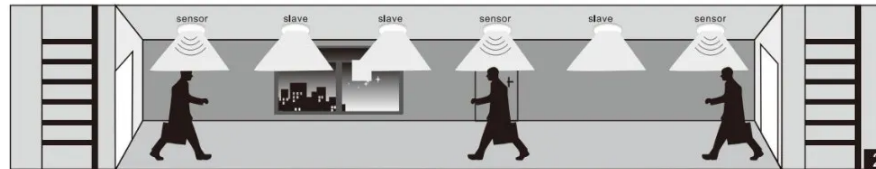

Om rörelse upptäcks från
någon riktning, tänds alla
lampor samtidigt.

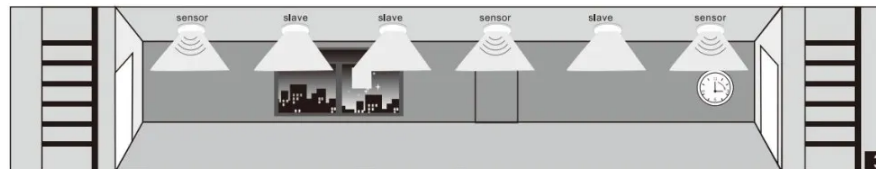


Om ingen rörelse upptäcks i
detekteringsområdet, dimmas alla
lampor synkroniserat till en låg
ljusnivå
efter väntetiden.

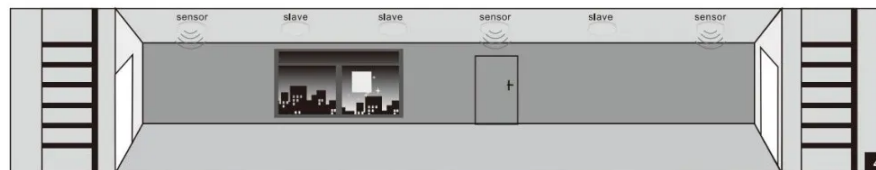


Efter standby-perioden stängs
lamporna av om ingen rörelse
upptäcks i detekteringszonen.

Detektionsmönster

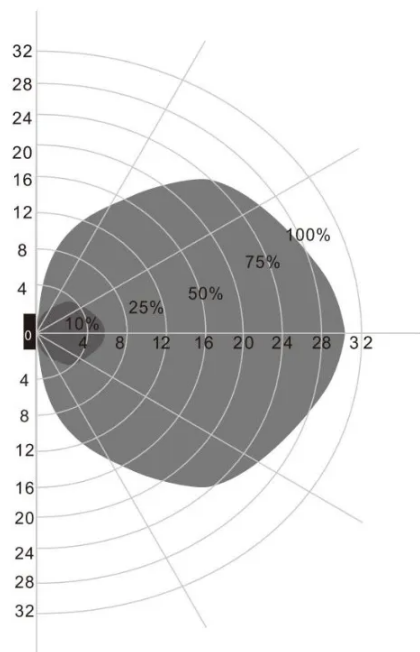


Väggsmonteringsmönster (Enhet: m)
Rekommenderad installationshöjd: 1–1,8 m

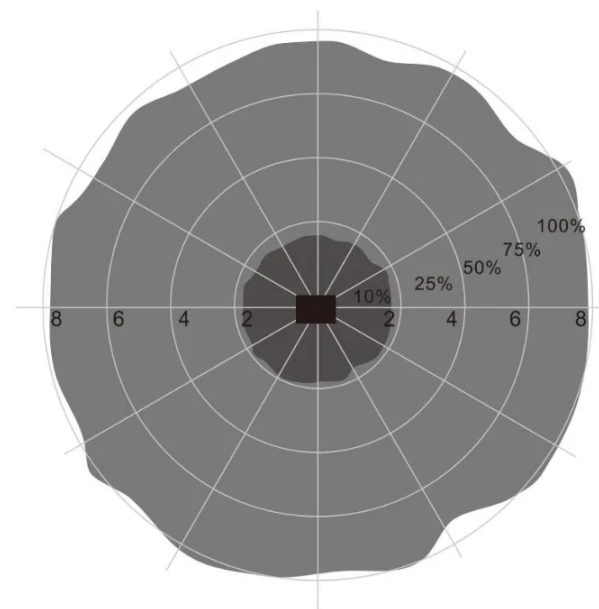

Takmonteringsmönster (Enhet: m)
Rekommenderad installationshöjd: 2,5–15 m


Installationsanvisningar

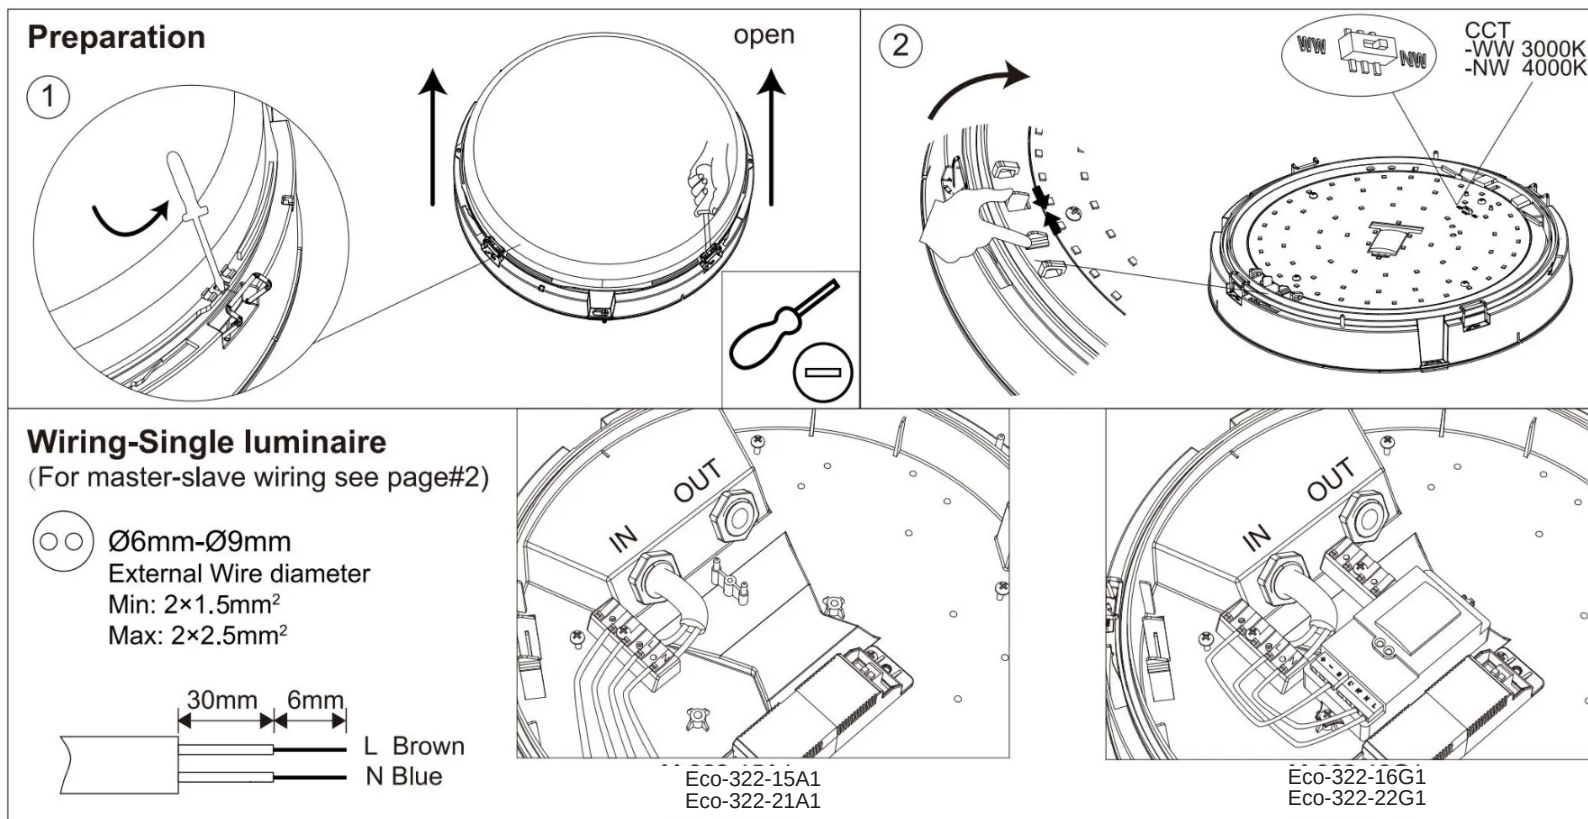


Installationsanvisningar

Mounting


①

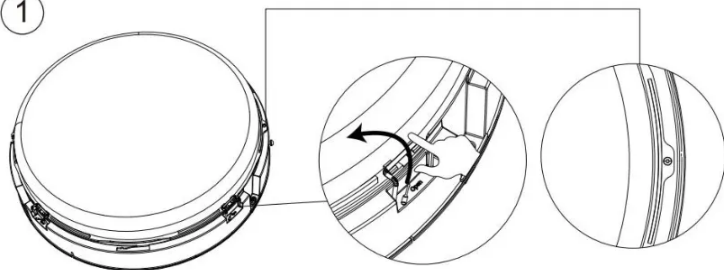


②

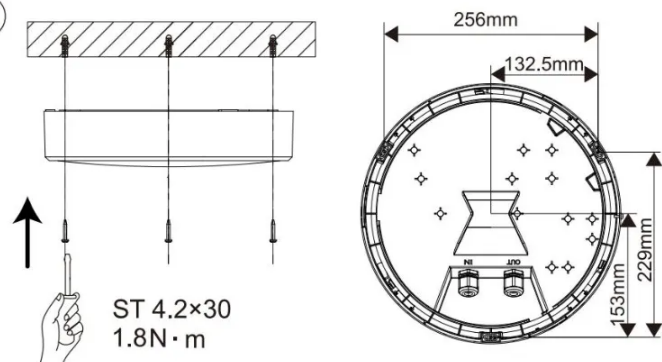

③a

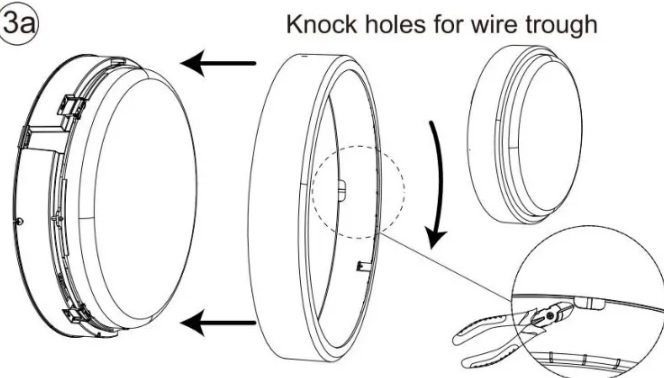

③b

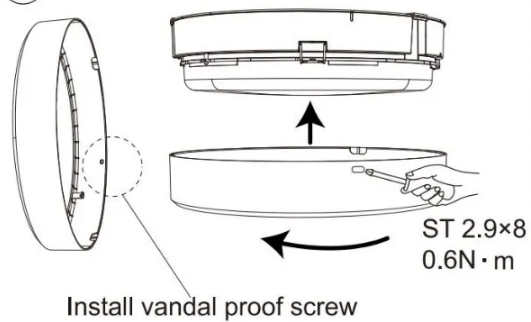

④

