


ECO LED LINEAR LIGHT



Denna energieffektiva armatur är designad för flexibel användning och hållbarhet. Den ersätter traditionella T5- och T8-luminärer med lägre energiförbrukning och enklare underhåll. Snabba anslutningsterminaler möjliggör smidig installation och genomkoppling utan att öppna armaturen. Justerbar ljusflöde via DIP-switch och PC-linser med fem ljusvinklar ger hög effektivitet och visuell komfort.

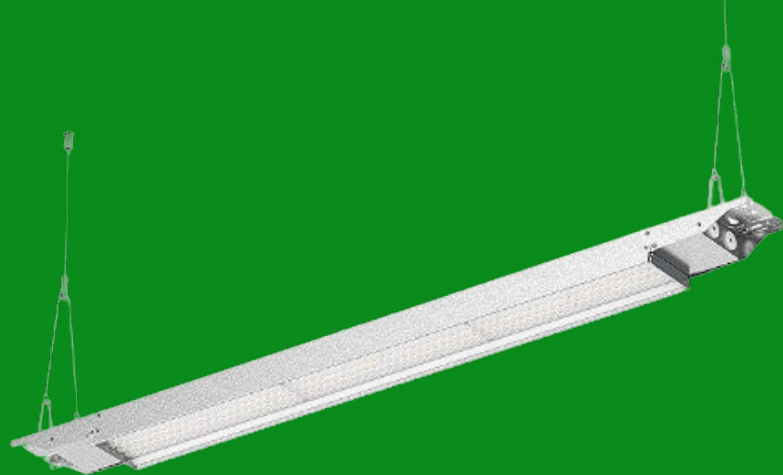

Energibesparing

Upp till 180 lm/W för hög ljuseffektivitet och minskad energiförbrukning.



Flexibel installation

Snabbkopplingar och flera monteringsalternativ för enkel och snabb installation.



Justerbart ljusflöde

DIP-switch för enkel anpassning av ljusstyrka (62W, 76W, 90W eller 115W)
DIP-switch för 3000-4000K



Lång livslängd

Robust design med hållbar LED-teknik för minimalt underhåll och upp till 20 års livslängd.

Tekniska Specifikationer

Dimensioner	1500 x 98 x 54 mm 1730 x 98 x 54 mm	Optikalternativ	30°, 60°, 90°, 30x90°, Dubbel asymmetrisk 20°
Effekt	115W Max (justerbar till 90W, 76W eller 62W via DIP-switch)	Drivdon	Flimmerfritt internt driftdon
Ingångsspänning	AC220-240V (AC198-264V)	Dimning	DALI-dimbar
Ljuskälla	SMD LED	Nödfunktion	Tillgänglig
Ljusutbyte	Upp till 180 lm/W vid 4000K	Installation	Snabba anslutningar möjliggör enkel installation i tak, hängande eller med vajer.

Användningsområden:

Lämplig för en mängd olika miljöer såsom sportarenor, lagerlokaler, stora detaljhandelsbutiker, verkstäder, garage och förvaringsutrymmen.

