




■ *180lm/W LED vattentätt ljus*

- *Plug & play NFC*
- *Plug & play-sensorer*
- *Plug & play EM-paket (verktygsfritt)*

IP66 IK08   


Fördelar

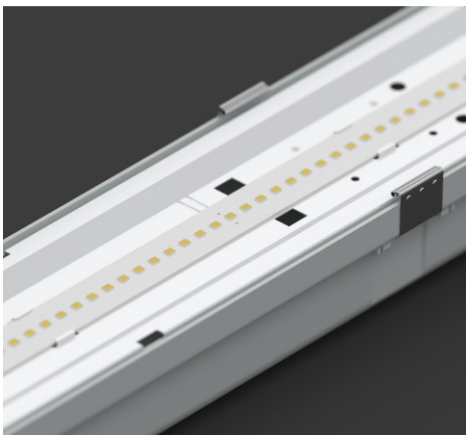

Högeffektiv LED-modul




CCT-omkopplare

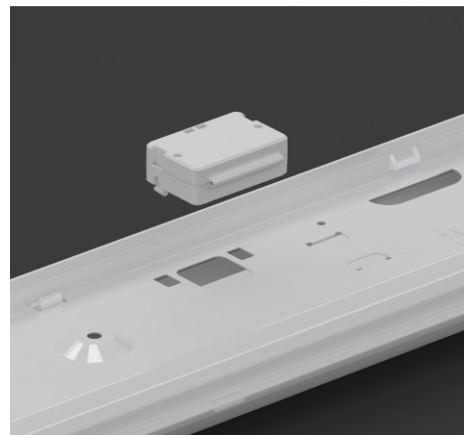


Sensormodul tillval




DIP-Switch

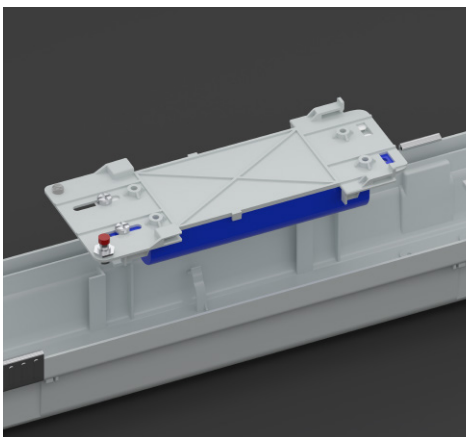


Plug & play EM-paket
(verktygsfritt)

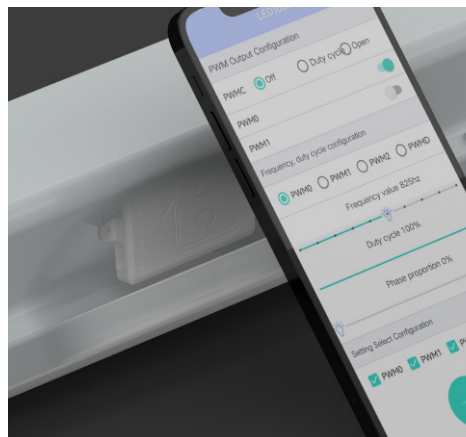

Valfri NFC för att justera
kraften

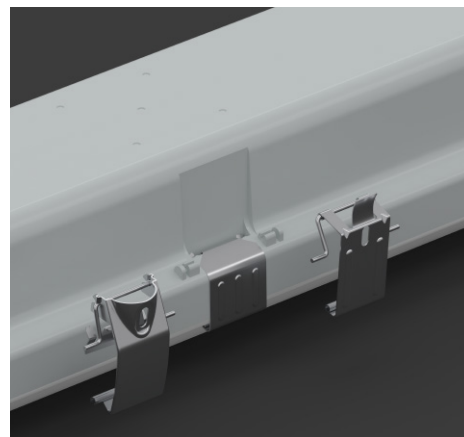


Valfria klipp

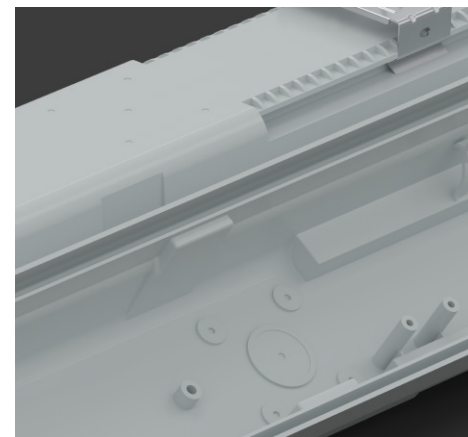


Tak och hängande, husreserven
BESA-hål för den brittiska marknaden

Bat Wings ljusfördelning




Eco-12-36



Eco-15-55


Specifikation

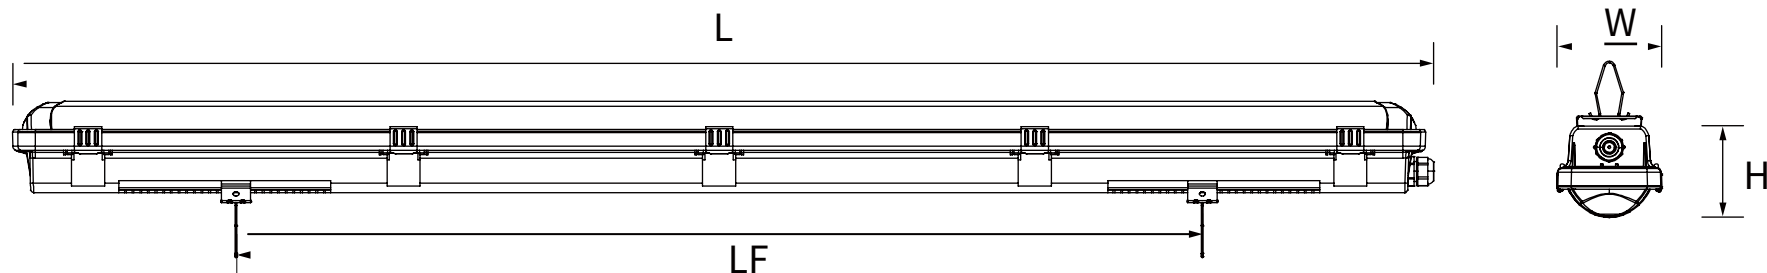

Produkt koda	Storlek (mm)	Storlek (mm) (LF)	Wattal	Ljus Effektivitet	Lysande Flöde	CCT	Driva Förse
Eco-12-36F2	L1200*W89*H78	690-990	20/26/31/36W	180lm/W	3600/4680/5580/6480lm	4000K	Tridonic på/av
Eco-15-55F2	L1500*W89*H78	950-1290	30/38/47/55W	180lm/W	5400/6840/8460/9900lm	4000K	Tridonic på/av
Eco-12-36FS Eco-12-36FS(sensor 1) Eco-12-36FS(sensor 2) Eco-12-36FS(NFC) Eco-12-36FS (nödsituation)	L1200*W89*H78	690-990	17/23/29/36W	180lm/W	1360/1840/5220/6480lm	4000K	PWM dimbar + 2* 12V DC APS
Eco-15-55FS Eco-15-55FS(sensor 1) Eco-15-55FS (sensor 2) Eco-15-55FS(NFC) Eco-15-55FS (nödsituation)	L1500*W89*H78	950-1290	32/40/47/55W	180lm/W	5760/7200/8460/9900lm	4000K	PWM dimbar + 2* 12V DC APS

- NFC: NFC smart funktion tillval
- Nödläge: 2 watt, 3 timmar
- Sensor 1: 100 % på efter upptäckt - 10 % på på 3 minuter utan upptäckt - av efter 3 minuter
- Sensor 2: 100 % på efter detektion - 10 % på på 3 minuter utan detektering - behåll 10 % på efter 3 minuter

Paket

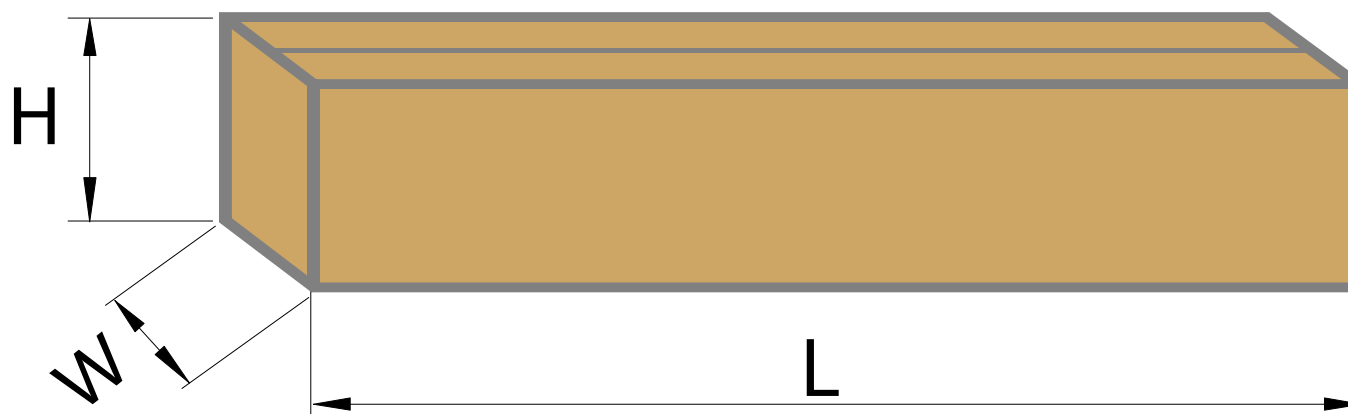

Paket Sätt	Modell	Eco-12-36	Eco-15-55
Innerbox Paket	ANTAL/CTN	6	6
	Mått (mm)	1230*305*190mm	1530*305*190mm
	GW(kg)	9	11.5