



ECO-SHOOT

LED STADIUM LIGHT
HIGH LUMEN

600W POWER

UPP TILL 190LM/W


CHIP: SMD7070LED CHIP



- *Superljusstark, hög ljuseffektivitet 190 lm/W, vilket minskar kostnaderna med 40 %.*
- *Livslängd på över 50 000 timmar.*
- *Hög ljusstyrka med SMD7070 LED-chip.*
- *Strålvinkel: 15°, 30°, 45°, 60°, T2, T3S finns tillgängliga.*
- *Lamporna är vattentäta upp till IP66.*
- *Ytan har genomgått spraybehandling för att ge korrosionsbeständighet.*
- *Exempelvis: DMX512, ZigBee, RGB.*
- *Stöd för TV-sändningsstandard.*
- *Tål vindstyrka upp till nivå 17.*
- *Elsäkerheten uppfyller EN60598 och UL-standardens krav.*

LED STADIUM LIGHTING FUNKTIONER

Eco-Shoot är Eco Lighting's belysningslampa som är lämplig för arenor och andra idrottsplatser. Det är det första valet för högkvalitativa ljuskällor för stadion. Ytan på Hi-Shoot har behandlats med hög korrosionsbeständighet, och de högkvalitativa lampdioderna och optiska linserna kan effektivt minska bländning, säkerställa en jämn belysningsnivå och enhetlighet på arenan samt undvika ökade krav och kostnader för belysningsutrustning på grund av ljusförsvagning, samtidigt som energiförbrukningen reduceras med 50 %.

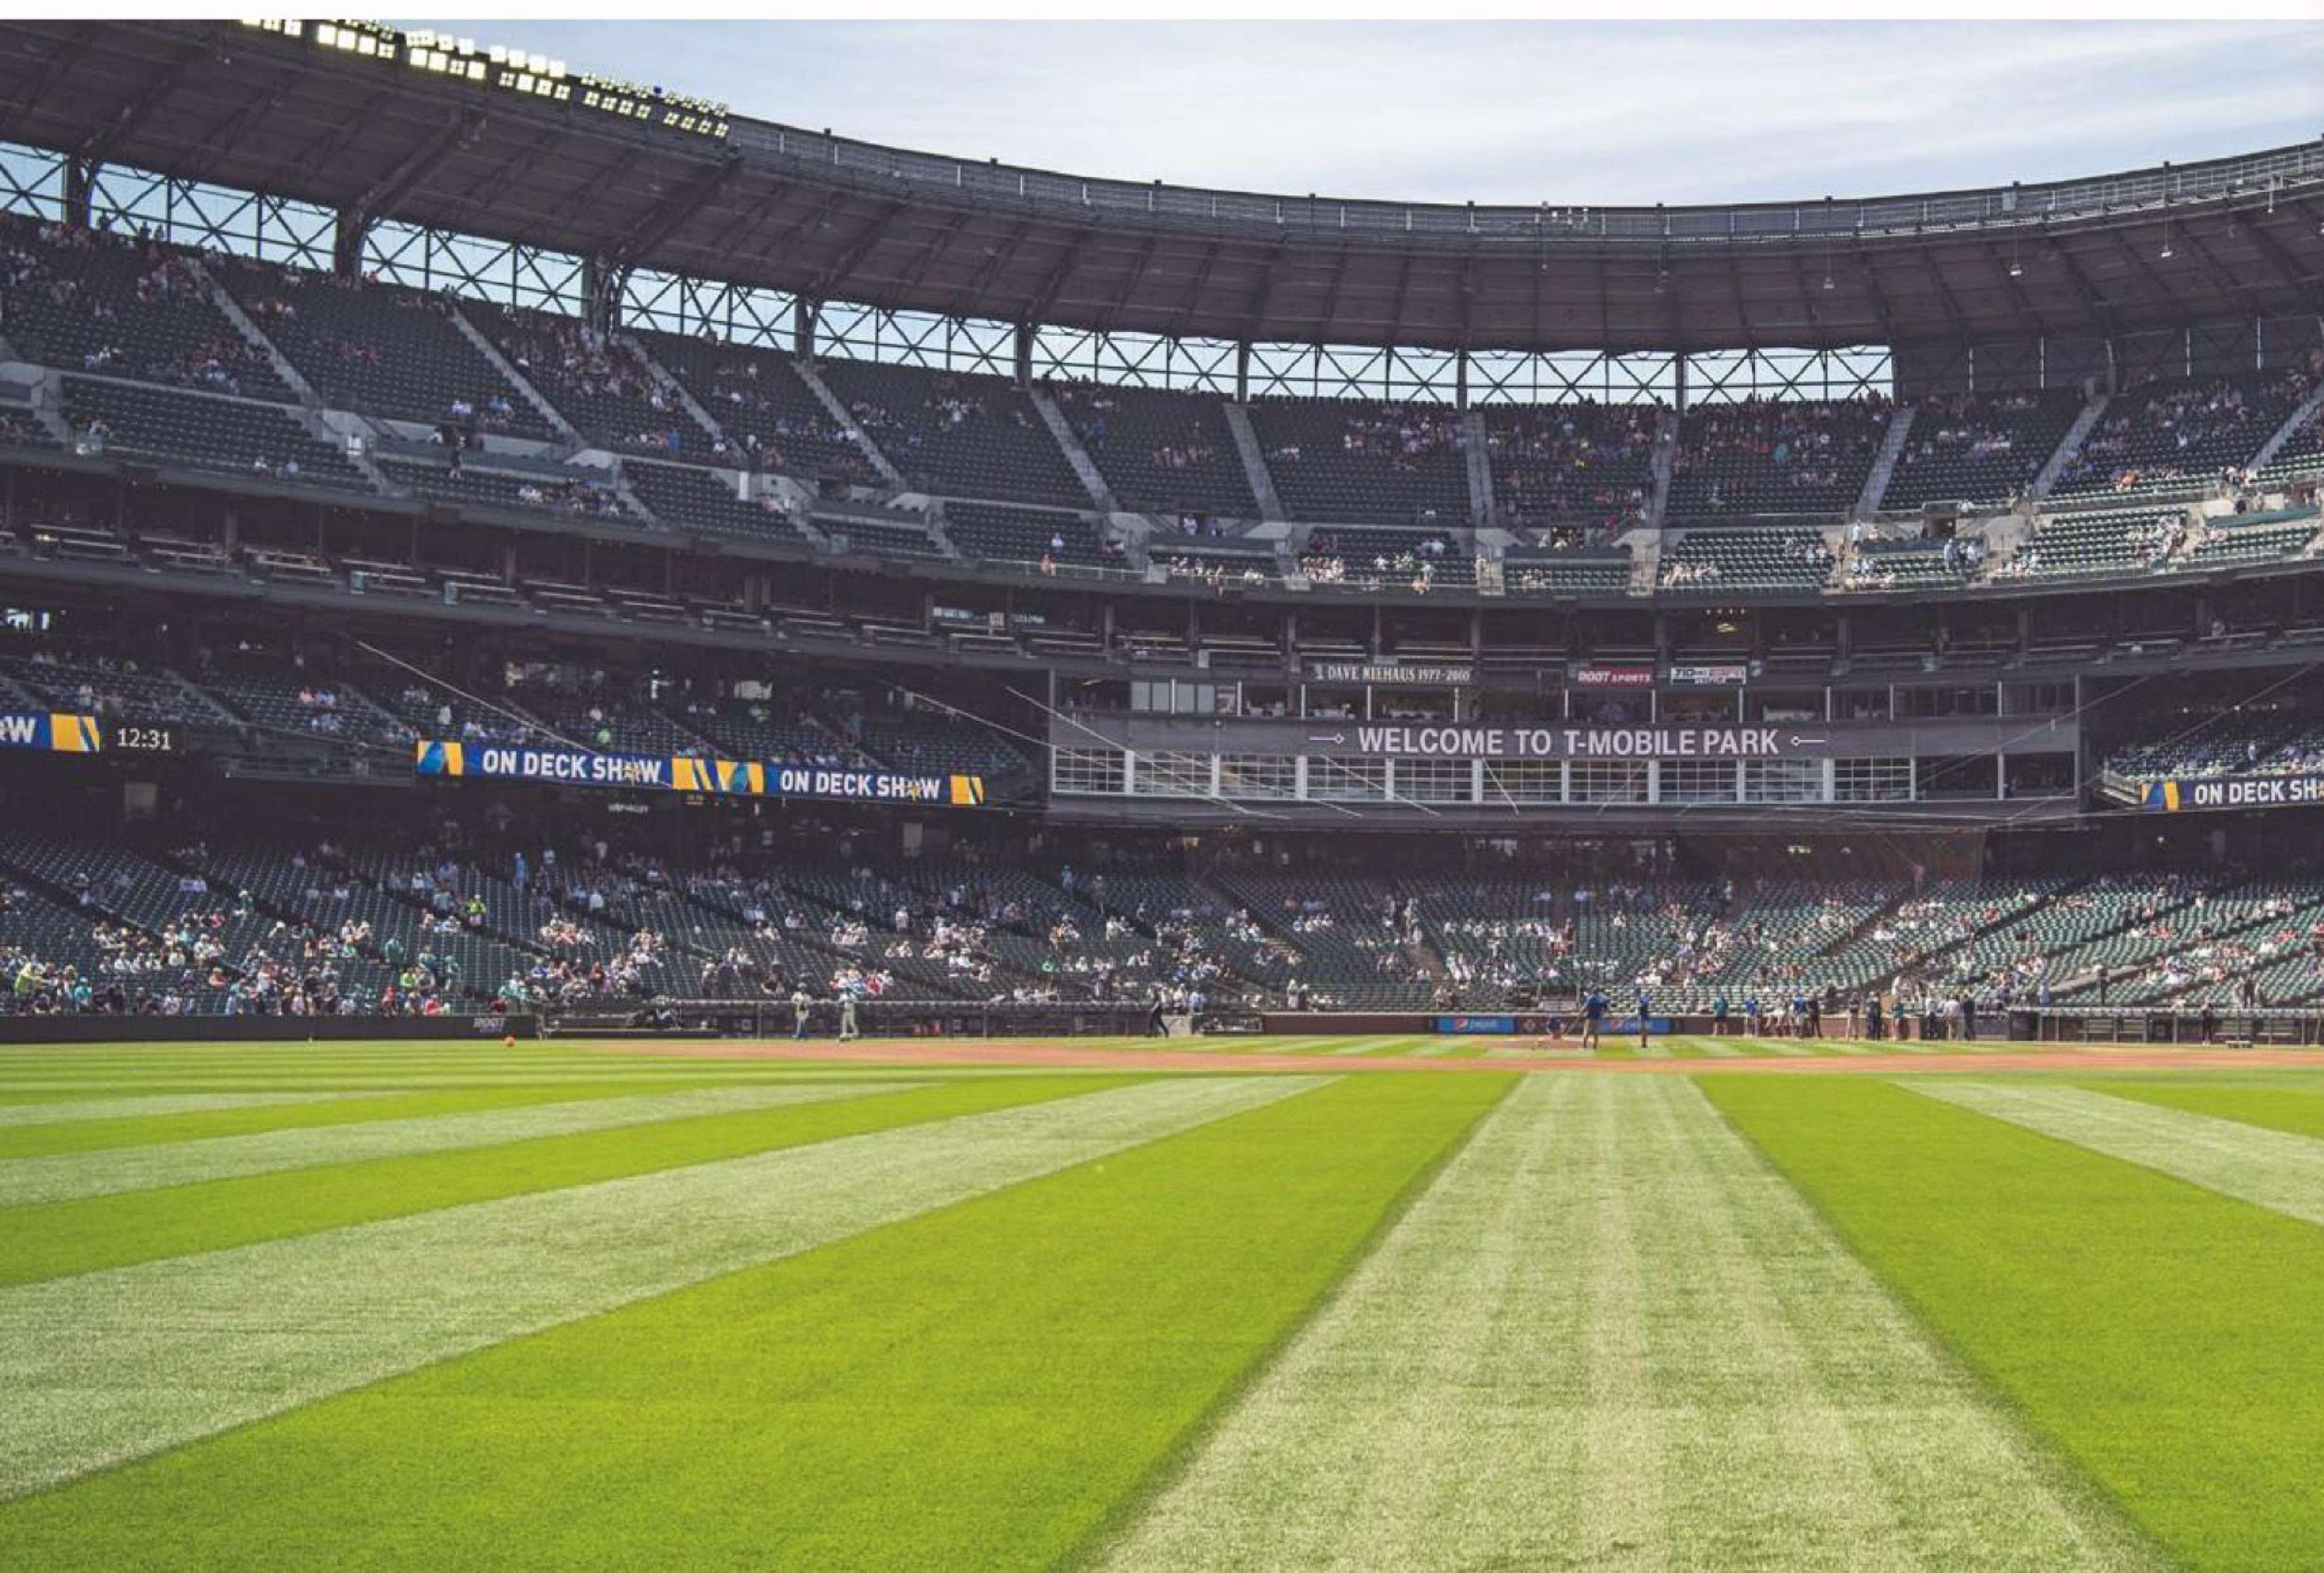



TYPHOON 17-RESISTANS

Luftkonvektionsstrukturen kan effektivt minska vindbelastningen.



VARIERANDE STRÅLVINKLAR

15°/30°/45°/60°/T2/T3S är valbara.




HÖG LJUSTYRKA

Hög ljusstyrka med SMD7070 LED-chip, 40 % starkare än SMD3030 och 10 % starkare än SMD5050 i genomträngning.



ENASTÅENDE TERMISK HANTERING

Den unika luftkonvektionsdesignen hos kylaren ger överlägsen ventilationskapacitet.

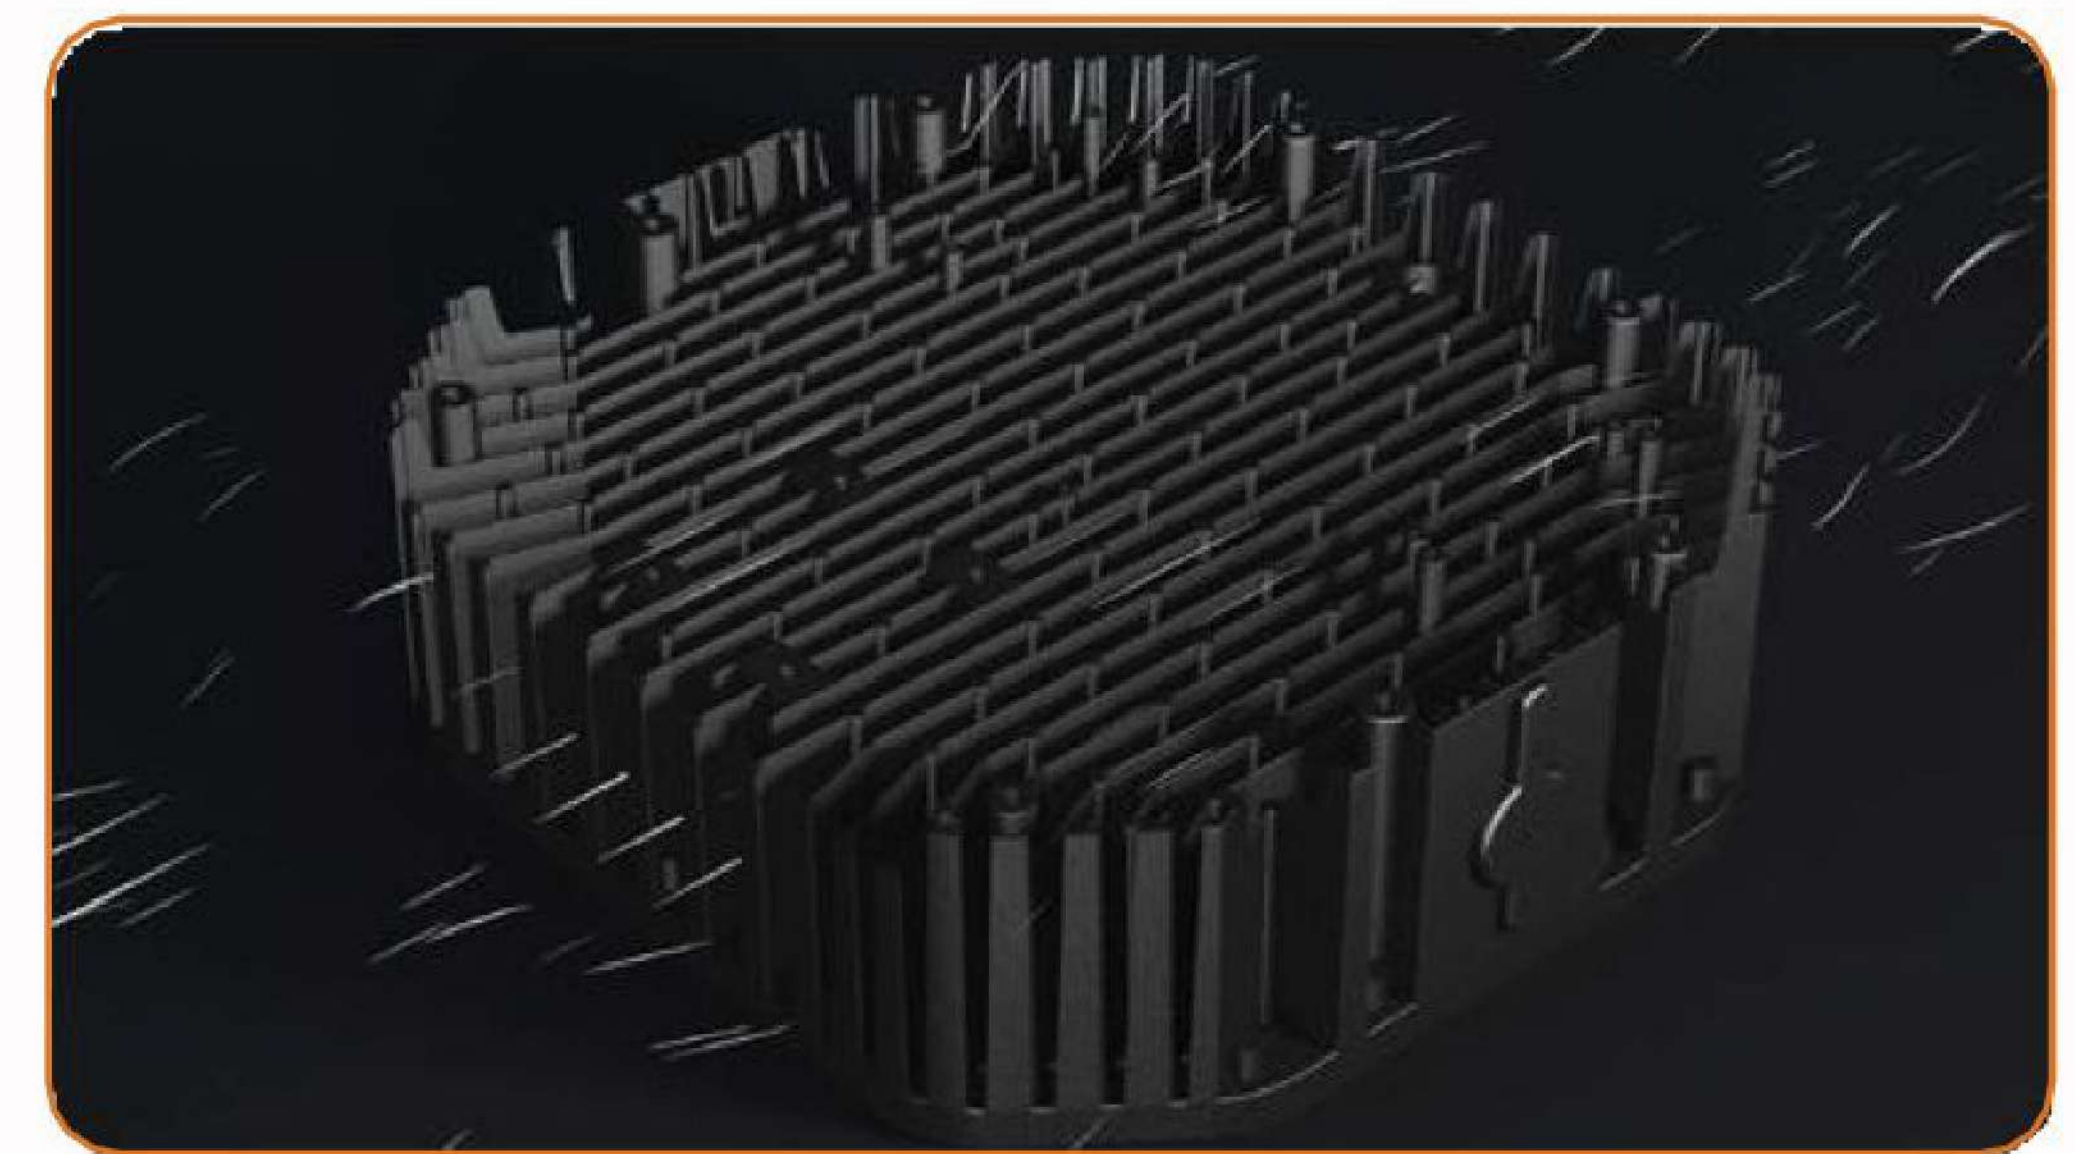

LASERSIKTE

Kontrollerar belysningsområdet för armaturen effektivt för att minimera installationskostnader.



PLUG & PLAY INTELLIGENT STYRNING

Den intelligenta Zigbee-kontrollen stöder dimning, färgkonvertering, gruppering och fjärrstyrning.



SPECIFIKATIONER

**Driftstemperatur**

-40°C till +50°C (-40°F till +122°F)

Garanti**Energisparande kontrollalternativ**

DIM - 0-10 volts dimning möjlig med externa styrsystem.

Förväntad livslängd

Minst 50 000 timmar beroende på installationens omgivningstemperatur.

LED

Välj högintensiva lysdioder i Warm White, Neutral White eller Cool White med färgtemperatur på 70 CRI.

Distribution/Prestanda



Högpresterande, multifasetterad reflektor som ger enhetlig Forward Throw (FT)-distribution med skarp avskärning av bakgrundsljuset. Fotometriska data är testade enligt IESNA-riktlinjer.

Hölje

Enstycksgjutet aluminiumhölje innehåller en fabriksmontad driver i ett tätat, vädertåligt kabelutrymme. Gångjärnsförsedd kabelåtkomstlucka (med säkerhetsrem) finns undertill. Armaturen är klassad som IP66.


Optisk enhet

Precisionsutformade linser av optisk kvalitet Mitsubishi-polykarbonat för maximal ljusintensitet. Levereras standard med fältroterbara optikmoduler.

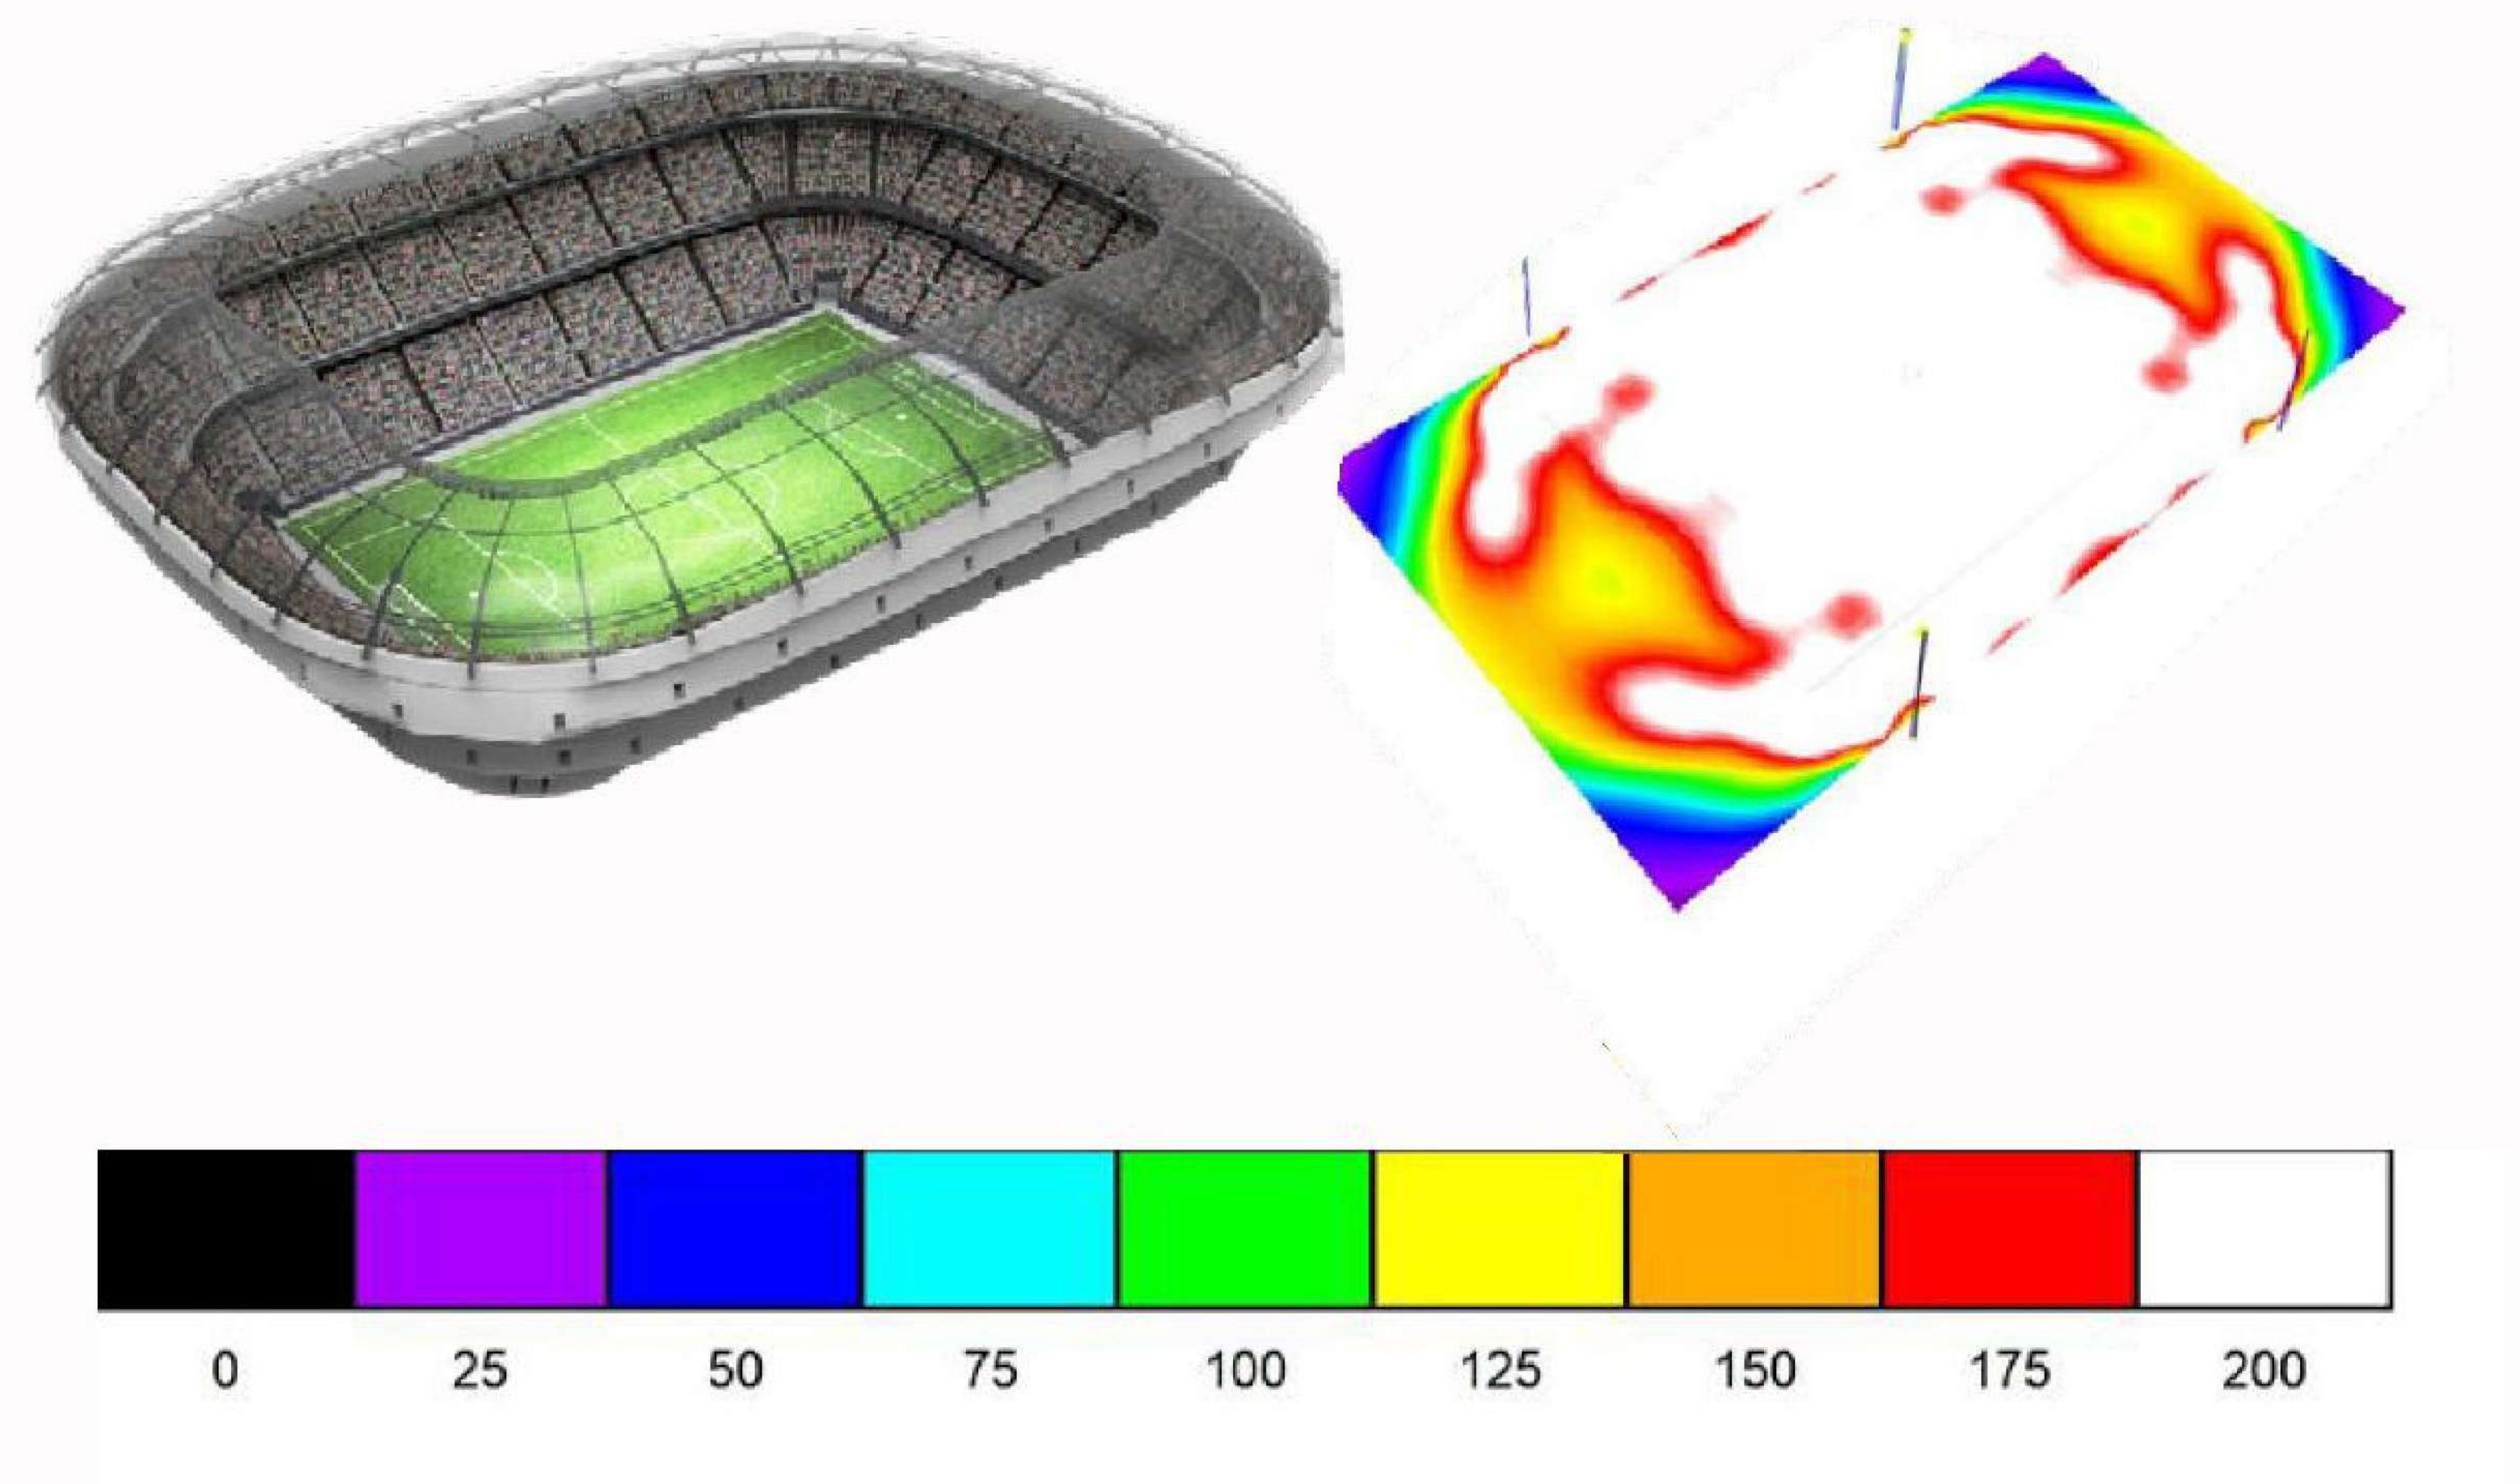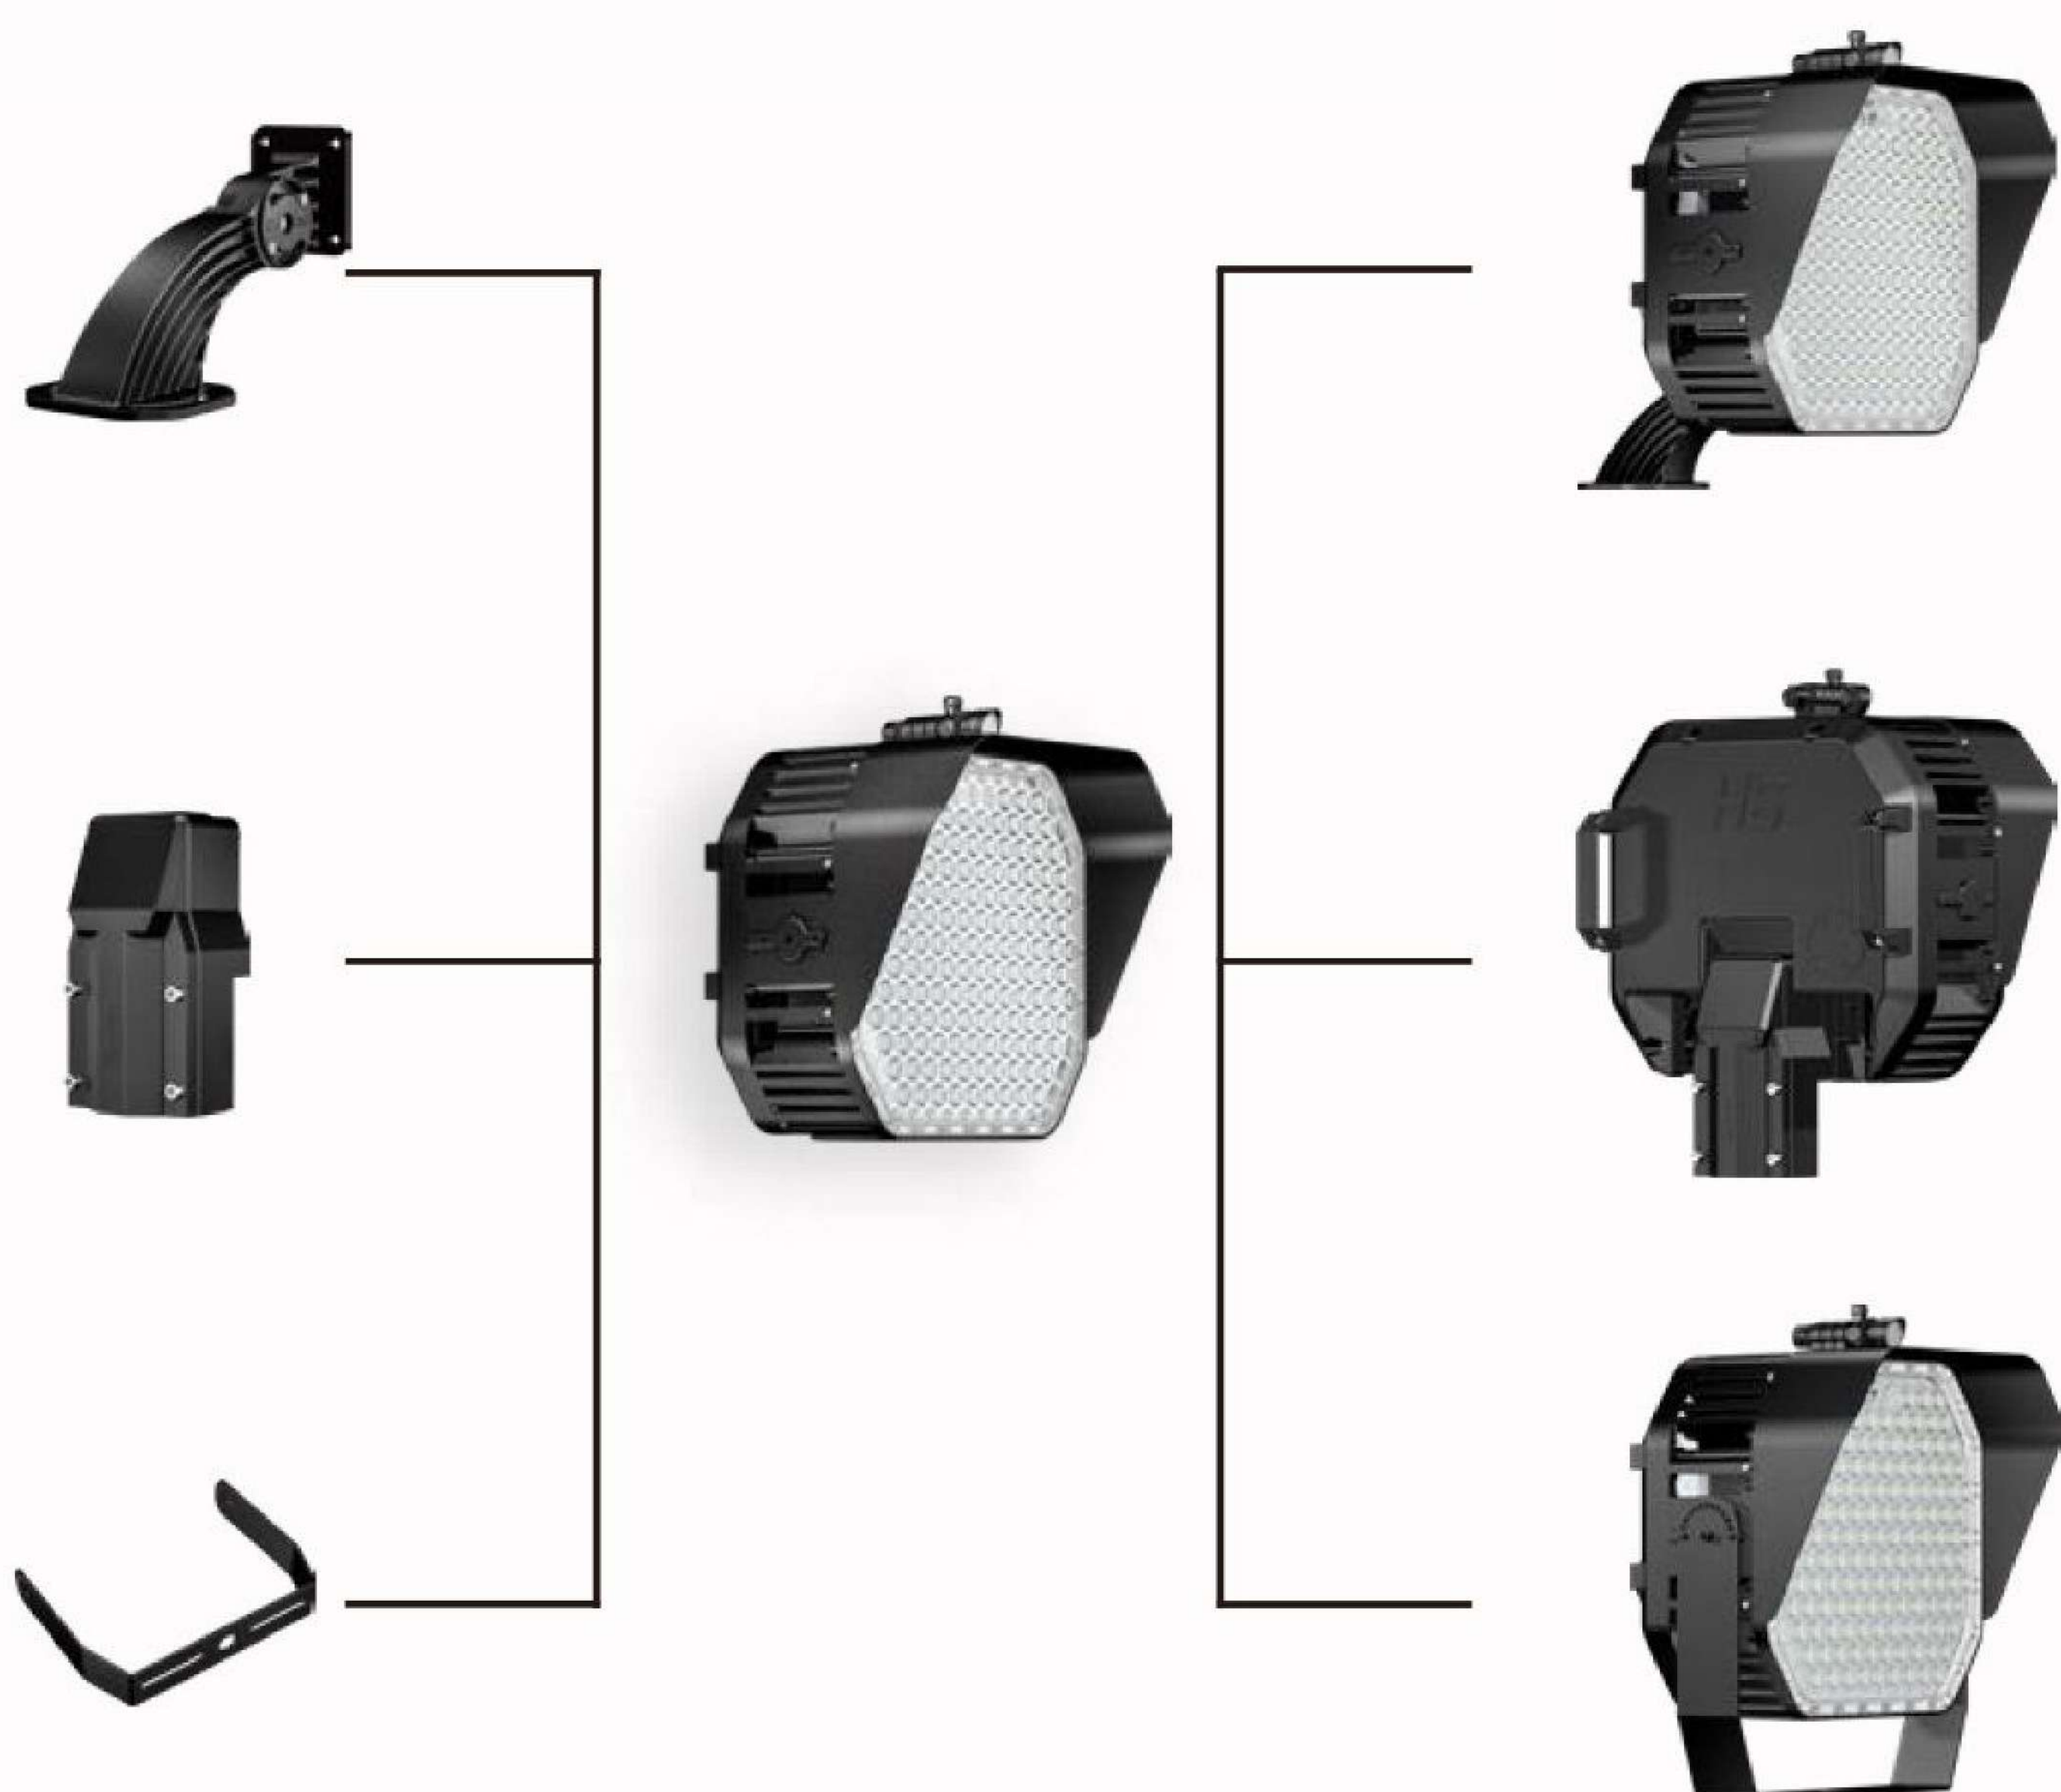

PRODUKTPARAMETRAR

WATT	LUMEN OUTPUT	LED CHIP	EFFICACY	LED QUANTITY	LIGHT ANGLE	CCT&CRI	VOLTAGE	CERTIFICATION
600W	114000lm	Lumileds 7070	190LM/W	144pcs	15°/30°/45°/60° TYPE II asymmetric 100°X150° T3S	3000K-6500K ≥80	AC100-277V 347V/480V 50/60Hz	UL DLC Premium SAA TUV VEET CB

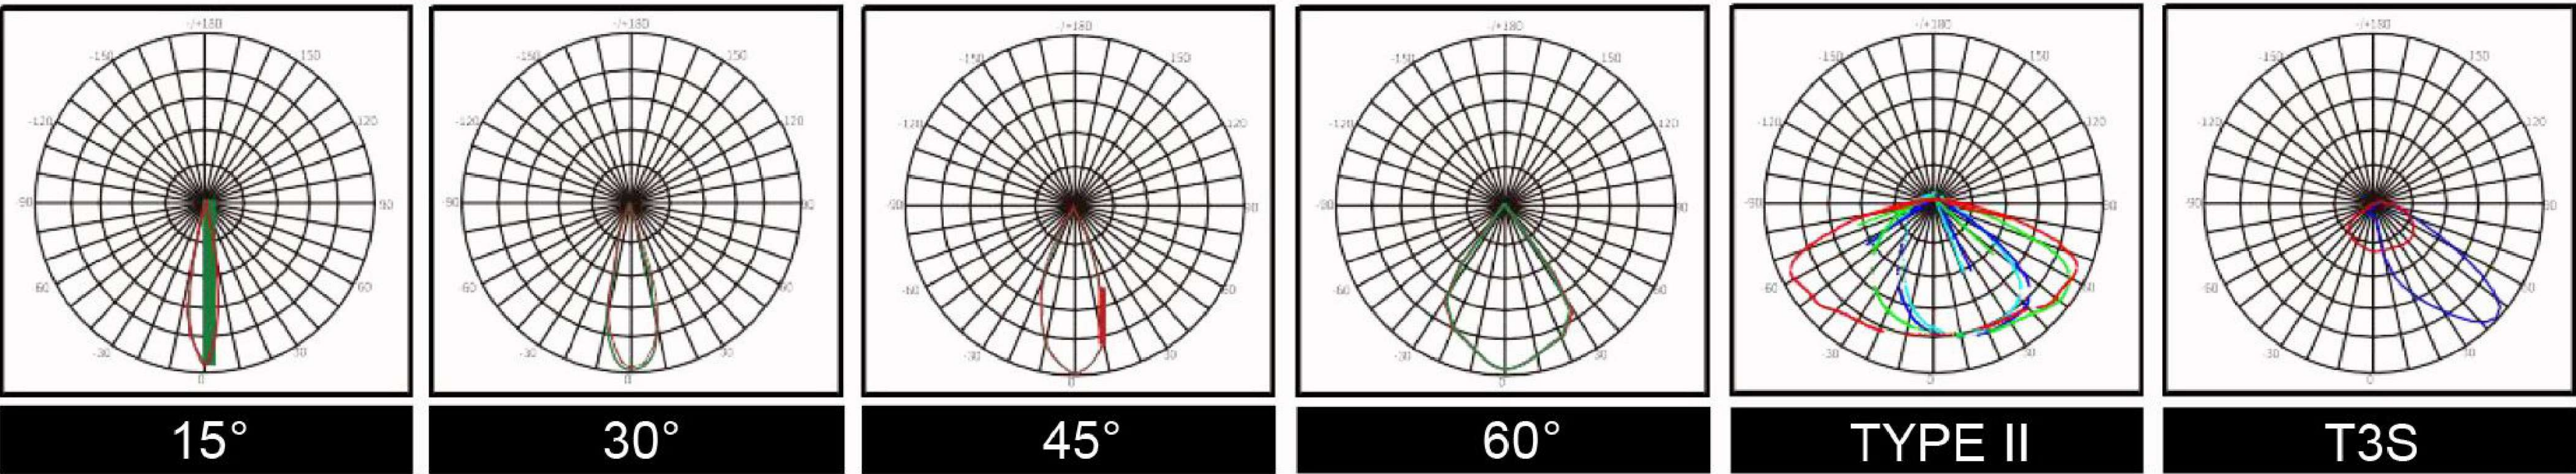

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Part Number	Dimensions(MM)	N.G(KG)	G.W (KG)	Package Size(MM)	Warranty	Lifespan
600W	490 L x 300 W x 390 H	10.7kg	23kg	540 L x440 W x 360 H	7 years	>50,000hrs

Motorvägar, utomhus-/inomhusidrottsplaner - Fotbollsplaner, basebollplaner, basketplaner, volleybollplaner, tennisbanor, hockeyfält, flygplats, hamn, etc.

