





Användningsområde

Nödbelysning i LED 1W, NM, 3h, klar polykarbonatspridare, vit stål kropp, NiCd-batteri för utrymningsvägar i alla byggnader.

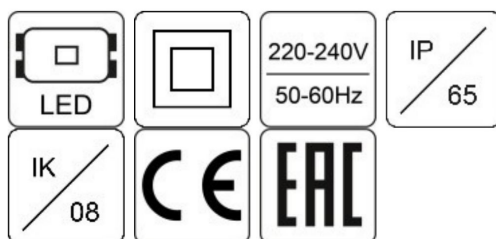

Generell information

Väggmonterad LED nödutgångsskylt / utrymningsarmatur
 Typ av ljusfördelning: direkt
 Optiskt system: Klar eller opalpolykarbonat kupa, slagbeständig
 Hölje: polykarbonat, med LED-statusindikator
 Färg: vit
 Batteriladdningstid: 24 timmar
 Batteri: NiCd, djupt urladdningsskydd
 Igenkänningsavstånd: 25 meter
 Installation: På väggen. Push-in-terminal, 3x2x2.5mm²
 Miljö inomhus

Teknisk- och ljusdata

Hands spänning 220-240V, 50/60Hz
 Systemeffekt*, W1
 Längd, mm 356
 Bredd, mm 136
 Höjd/djup, mm 79
 Nettovikt, kg 1,2
 Ljuskälla och lock, LED
 Armaturutgång*, lm (ta+25°C) 120
 CRI (Ra) 80+
 CCT, K 6500
 LED-livslängd, h 50 000/L80 B50
 Drifttemperaturområde, °C ta 0...+40

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Apollo 3HLG29	1019209	356x136x79 mm	1	6500	120	1,3 kg
Apollo 1HLED G27	1019207	356x136x79 mm	1	6500	120	1,3 kg
Apollo 1PLED G30	1019211	356x136x79	1	6500	120	1,3 kg
Apollo 3PLED G32	1019213	356x136x79 mm	1	6500	120	1,3 kg

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.