






Användningsområde

Skenspott Led med bra spridning för alla skenor. Butiker, restaurang, hotell, kontor, show rum, museum med mer. Finns med olika watt vit och svart.



	A	B	C	D	E
Capheus B LED G403: G404: G405	170 mm	144 mm	135 mm	82 mm	114 mm
Capheus B DALI G403: G404: G405	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Capheus B LED G406	234 mm	180 mm	152 mm	99 mm	124 mm
Capheus B DALI G406	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm

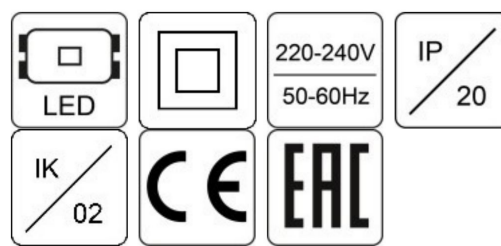

Generell information

LED-strålkastare för 3 fas skenor
Typ av ljusfördelning: direkt
Optiskt system: aluminiumreflektor, klar PMMA
Hölje: aluminium
Färg: vit (RAL9016)

Teknisk- och Ljusdata

Drifttemperaturområde, °Cta 0...+35
Skyddsklass IECII
Skyddskod IP20
Mekaniskt slagmotstånd IK02
EECA++
Armaturutgång*, lm (ta+25°C)3002
Systemets effektivitet, lm/W109
CRI (Ra)80+
CCT, K3000
Distribution Type Direct
LED-livslängd, h 50 000/L80 B50
Hands spänning220-240V, 0/50/60Hz
Systemeffekt*, W 18, 28, 35 och 40
Effektfaktor>0,95
Styrväxel ECG på/av
Överspänningsskydd (L till N), kV1
Överspänningsskydd (L/N till PE), kV1
Överspänningsskydd Hands spänning220-240V, 0/50/60H
Anslutningsspåradapter (3-fas + N) med fasväljare

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Capeus B vit	1107535	170x82x164mm	28	3000	3002	1,3
Capeus B vit	1107534	170x82x164mm	28	4000	3079	1,3
Capeus B svart	1107559	170x82x164mm	28	3000	3002	1,3
Capeus B svart	1107563	170x82x164mm	28	4000	3079	1,3

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.