



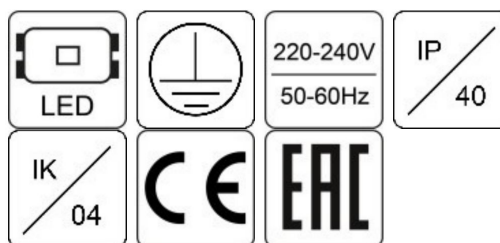

Användningsområde

Lätt monterad IP44 Limpa 34 W med högkvalitativa led chip. För källare, garage, korridorer, förråd, omklädningsrum och mer



Generell information

Ytmonterad LED-armatur
 Typ av ljusfördelning: direkt
 Optiskt system: genomskinlig mikro-linjär polykarbonat kupa
 Hölje: stål
 Färg: vit (RAL 9003)
 Kan fås med On Off, Dali, MW, korridorfunktion och nöd ljus

Teknisk- och ljusdata

Lumen ut*, lm (ta+25°C) 5103
 Nätspanning: 220-240V, 50-60Hz
 Systemeffekt*, W 33.4
 LED-livslängd, h 100 000/L80B50
 SDCM: 3
 Skyddsklass IEC: I
 Ingångsskyddskod: IP40 (IP44 valfritt)
 Mekaniskt slagmotstånd: IK04
 Drifttemperaturområde, °C: ta 0...+35
 Push-in-terminal, 3x2x2.5mm2
 Armaturutgång*, lm (ta+25°C) 5103
 Systemets effektivitet, lm/W 153
 CRI (Ra) 80+
 CCT, K 3000, 4000
 Certifikat CE, RoHS
 Garanti 5 år kan även få 7 och 10 år

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Carina	1106207	595x150x60	22	3000	3224	1,8
Carina	1106216	595x150x61	22	4000	3398	1,8
Carina	1106209	1195x150x60	33	3000	5103	2,8
Carina	1106218	1195x150x60	33	4000	5379	2,8
Carina	1106212	1495x150x60	38	3000	5740	3,6
Carina	1106221	1495x150x61	38	4000	6051	3,6

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.