

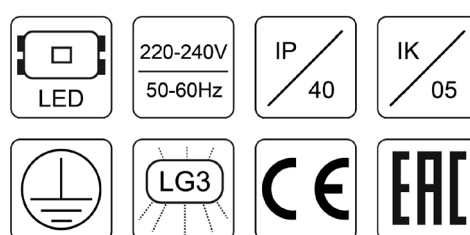




Användningsområde

Fantastisk Aluminium armatur i olika länder och kopplingsbara länder.
För kontor, skola, detaljhandel, allmän plats, köpcentrum, hotell med mera.



Generell information

LLED-armatur med opal eller mikroprismatisk och direkt/indirekt belysningsfördelning
Kupan opal (OP LT80) eller mikro-linjär prismatisk (PRZ) polykarbonat, UV-stabiliserat
Hus extraherad aluminiumprofil, ljusgrå (RAL 9006) finish med sandpapperstruktur.
Går att fås med Mikrovåg sensor, Dali, nöd ljus samt som kopplingsbar i olika länder
Finns i olika wattstyrkor samt ner och upp & ner ljus
Certifikat CE, RoHS
CCT Kelvin 3000, 4000, 5000
Garanti 5 år kan även fås med 7 eller 10 år

Teknisk- och Ljusdata

LED-livslängd, h: 50 000/ L90 B50
Skyddskod: IP40
Systemets effektivitet, lm/W: 109
Mekaniskt slagmotstånd: IK05
Mekanisk slagmotstånd IK05
Systemeffekt W: 31,7
Skyddsklass IEC: I
EEG: A++
Effektfaktor: >0,95
Typ av ljusfördelning: Direkt/indirekt, LG3
Spänning volt: 220-240V, 0/50-60Hz
Drifttemperaturområde, °C: ta 0...+35
Glödtrådtest, °C: 650
CRI (Ra): 80+
Glödtrådtest, °C 65

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
DECOR	1100449	1135x58x75mm	32	3000	3451	2,7
DECOR	1100467	1135x58x75mm	32	4000	3741	2,7
DECOR	1100452	1415x58x75mm	41	3000	4437	3,2
DECOR	1100458	1415x58x75mm	41	4000	4635	3,2
DECOR	1100453	1415x58x75mm	60	3000	6017	3,2
DECOR	1100459	1415x58x75mm	60	4000	6287	3,2
DECOR	1105693	1135x58x75mm	24	3000	2183	2,7
DECOR	1105695	1416x58x75mm	30	3000	2729	2,9
DECOR	1105699	1696x40x75	37	3000	3275	3,2
DECOR	1105702	1976x40x75	43	3000	3821	4

Grön markering bara nr ljus.. Resterande på beställning 12 veckors leveranstid
För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.