



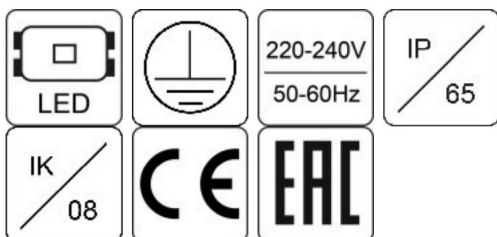

Användningsområde

En bra nödbelysnings produkt för utrymningsvägar i alla miljöer så som Garage, industri, Lagerlokaler, kontor, skolor butiker och mer

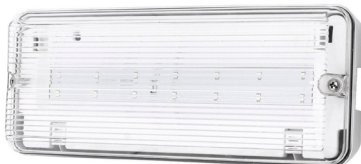

Generell information

Order nummer 01023563
Med eller utan pictogram
Material: Hus Polykarbonat, Kupan är opal och gjord av Polykarbonat UV säker
Färg Vit
Garanti 5 år och 50 000 timmar
Kan fås med längre garantitider 7 och 10 år
Storlek 276x110x60

Teknisk- och ljusdata

Wattstyrka 3
CRI 80
NiCd batteri, N/NM 3 timmar, test knapp
16 meter område SDCM 5
Kan fås med 20 meter eller längre
Vikt 0,5
CCT 6500K
CRI 70+
Spridningsvinkel 107
Volt AC85-265V 50/60Hz
PF ≥0.9
Livstid timmar 50 000 timmar L70 B50
Installations Temperatur -20, 35, 10% 90% H.R
Skyddsklass IEC I
Ingångsskyddskod IP65
Mekanisk slagmotstånd IK08
Kvantitet i förpackning 1 styck.
Kvantitet på en pall 310 Stycken
Förpackningsvolym, m3/styck 0,00191268

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Gemini 3PLED	1023563	276x110x60	3	6500	103	0,5

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.