



Anti-bländning IP66 IK10 Tri-proof ljus


160lm/w UGR<25

Fladdermusvingar ljusfördelning Enkel

kabeldragning, endast öppna fjäderklämmor

IP66 IK10



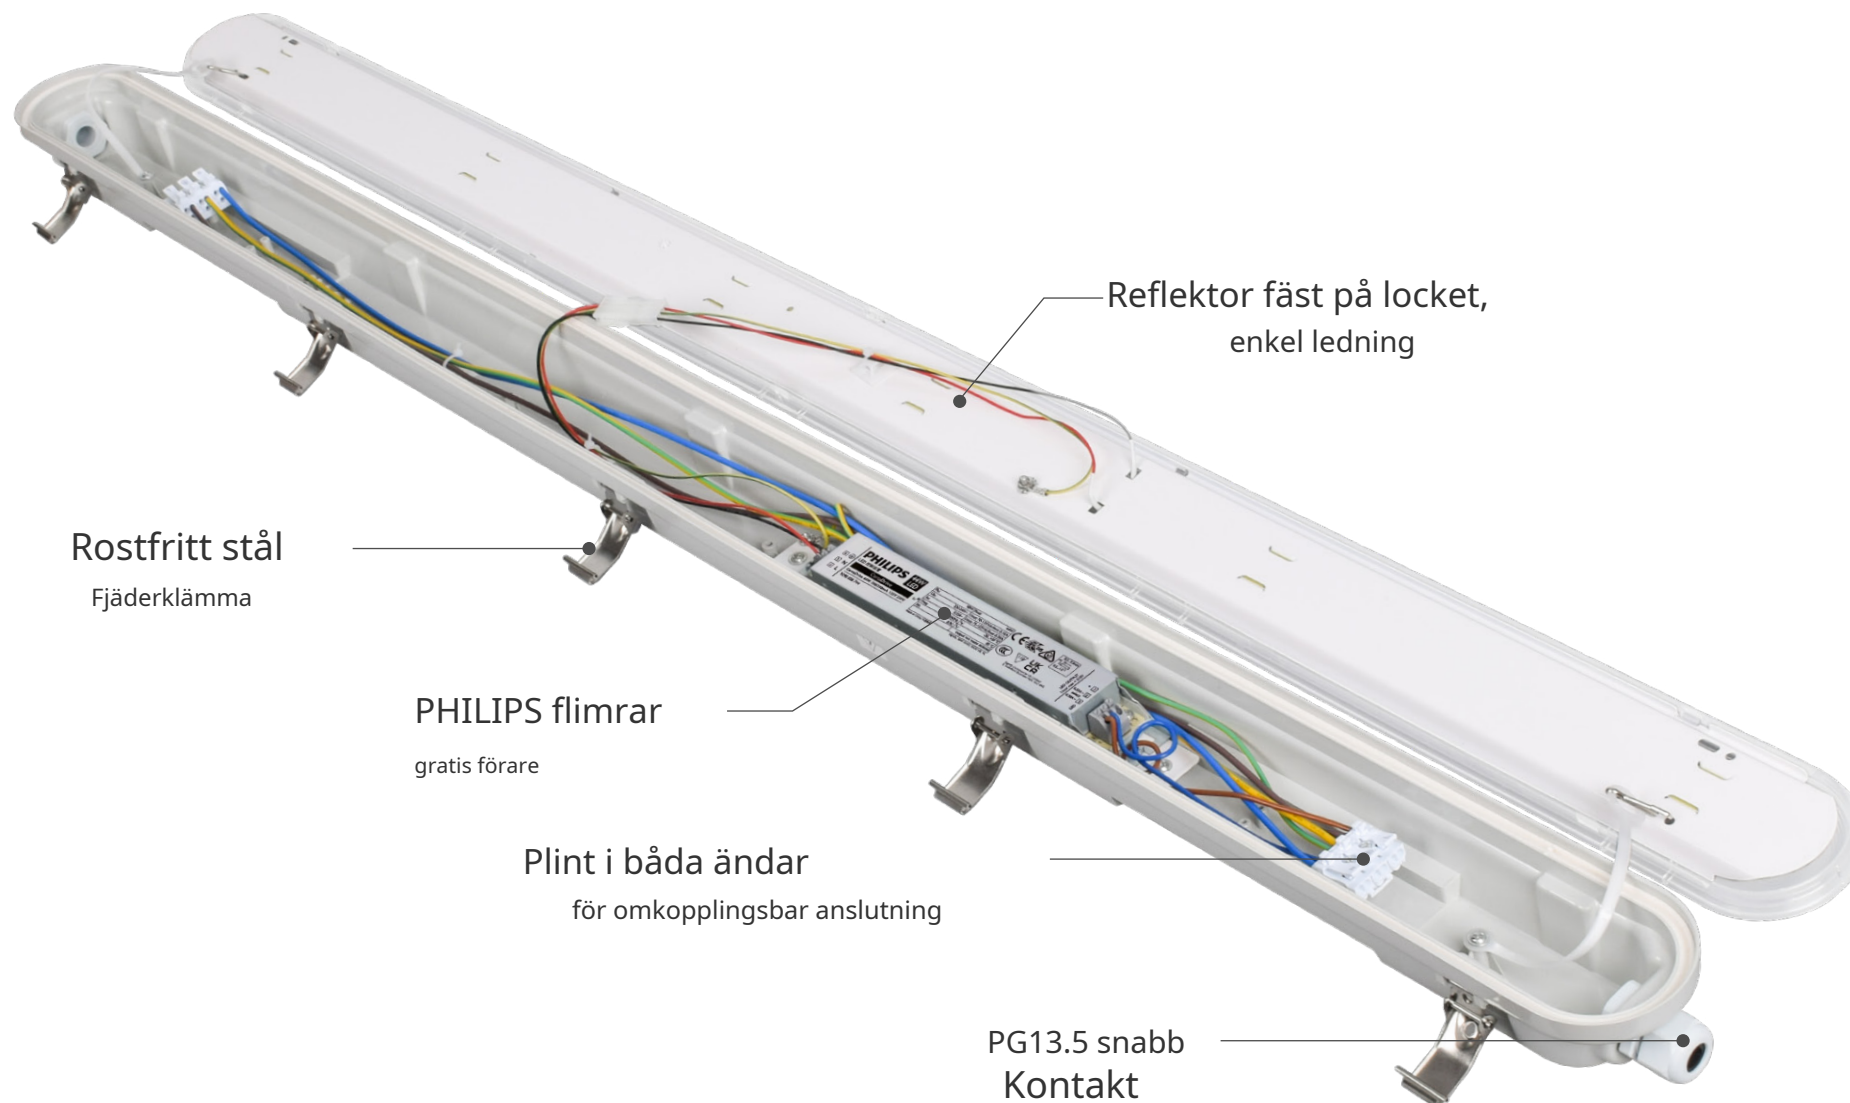

Bat Wings ljusfördelning





Stor ljusavgivande ängel
Rimlig ljusfördelning Låg
energiförbrukning

UGR<25

UGR(Unified Glare Rating) 数据表

5m*5m*2m



Common



illumination (lx): 610
Power(W):38.9

VS

TP-1232B3




illumination (lx): 812 ↑ 33%
Power(W):31.3 ↓ 24%

反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	22.2	23.7	22.5	24.0	24.2	21.7	23.2	22.0	23.5	23.7
	3H	23.6	25.0	23.9	25.3	25.6	22.7	24.0	23.0	24.3	24.6
	4H	24.1	25.4	24.4	25.7	26.0	23.2	24.6	23.6	24.8	25.1
	6H	24.3	25.6	24.7	25.9	26.2	24.1	25.4	24.5	25.7	26.0
	8H	24.4	25.6	24.8	25.9	26.3	24.6	25.7	24.9	26.1	26.4
	12H	24.4	25.6	24.8	25.9	26.3	24.8	26.0	25.2	26.3	26.7
4H	2H	22.6	23.9	22.9	24.2	24.5	22.2	23.5	22.6	23.8	24.1
	3H	24.1	25.3	24.5	25.6	26.0	23.3	24.5	23.7	24.8	25.1
	4H	24.7	25.8	25.1	26.1	26.5	24.0	25.1	24.5	25.5	25.8
	6H	25.1	26.1	25.6	26.5	26.9	25.2	26.1	25.6	26.5	26.9
	8H	25.3	26.1	25.7	26.5	27.0	25.7	26.6	26.2	27.0	27.4
	12H	25.3	26.1	25.8	26.6	27.0	26.1	26.9	26.5	27.3	27.8
8H	4H	24.9	25.7	25.3	26.1	26.6	24.3	25.1	24.7	25.5	26.0
	6H	25.4	26.2	25.9	26.6	27.1	25.6	26.4	26.1	26.8	27.3
	8H	25.7	26.3	26.2	26.8	27.3	26.4	27.0	26.9	27.5	28.0
	12H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.4	26.9	27.5	27.4	28.0	28.5
12H	4H	24.9	25.7	25.3	26.1	26.6	24.3	25.1	24.7	25.5	26.0
	6H	25.5	26.2	26.0	26.6	27.1	25.7	26.4	26.2	26.8	27.3
	8H	25.8	26.4	26.4	26.9	27.4	26.5	27.1	27.1	27.6	28.1
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H	+ 0.3 / - 0.4					+ 0.2 / - 0.3					
1.5H	+ 1.2 / - 1.1					+ 0.2 / - 0.3					
2.0H	+ 0.8 / - 1.3					+ 0.3 / - 0.4					

依据CIE Pub.117计算,表格已按4377lm光源光通进行修正 (8log(F/F0) = 5.1)。

Specifikation

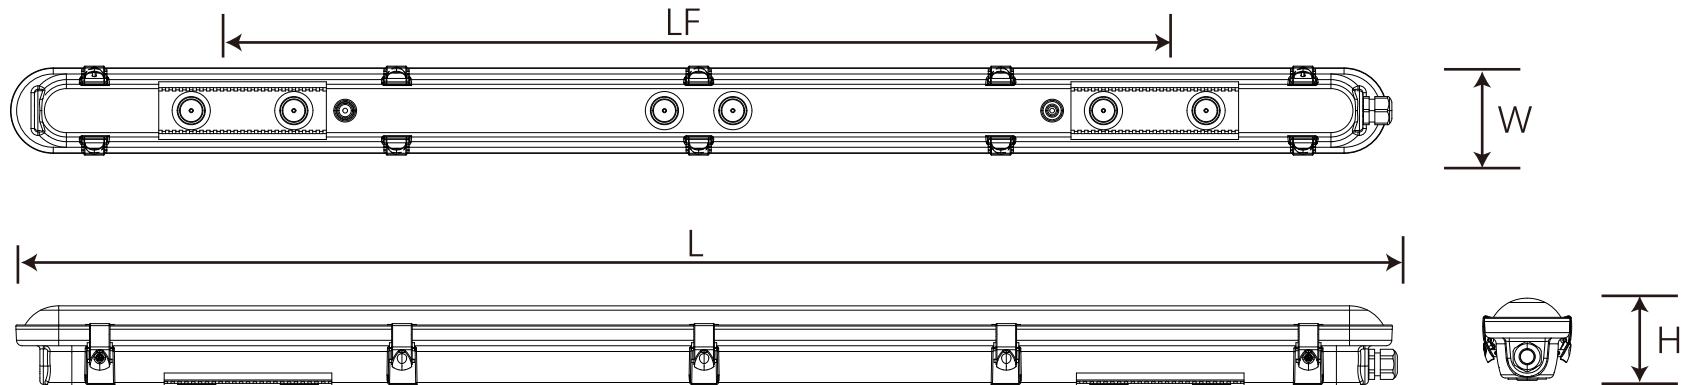

Produkt koda	Storlek (mm)	Storlek (mm) (LF)	Watt	Ljus Effektivitet	Lysande Flöde	CCT	SDCM	Material	Ansluter
TP-06-18B2	L607*W75*H70	290	18W	160lm/W	2880 lm	3000/4000/6500K	≤ 3	PC+PC	Nej
TP-12-36B2	L1207*W75*H70	800	36W	160lm/W	5760 lm	3000/4000/6500K	≤ 3	PC+PC	Nej
TP-15-55B2	L1507*W75*H70	1060	55W	160lm/W	8800 lm	3000/4000/6500K	≤ 3	PC+PC	Nej
TP-06-18B3	L607*W75*H70	290	18W	160lm/W	2880 lm	3000/4000/6500K	≤ 3	PC+PC	Ja
TP-12-36B3	L1207*W75*H70	800	36W	160lm/W	5760 lm	3000/4000/6500K	≤ 3	PC+PC	Ja
TP-15-55B3	L1507*W75*H70	1060	55W	160lm/W	8800 lm	3000/4000/6500K	≤ 3	PC+PC	Ja