

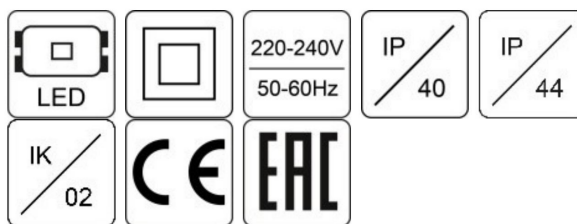





Användningsområde

En bra LED Panel med IP44 klass eller IP65. För kontor, skolor, korridorer, affärer, källare och mer. Finns för utanpåliggande montage med ram.

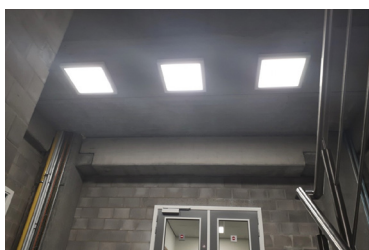

Generell information

Infälld monterad LED-panel
 Typ av ljusfördelning: direkt
 Optiskt system: opal och mikro prisma
 UGR≤19
 Hus: aluminium
 Färg: vit (RAL9016)
 Mått 595x595 eller 295x1195
 Kan fås med Dali, On Off och med nödbelysning med testfunktion

Teknisk- och ljusdata

Luminaire output*, lm (ta+25°C) 3650
 System efficacy, lm/ 101
 CRI (Ra) 80+
 CCT, K 4000
 Distribution Type Direct
 LED lifetime, H 50000/ L70 B50
 Driftstemperaturområde, °C ta 0...+35
 Skyddsklass IEC II
 Skyddskod IP40
 Mekanisk slagmotstånd IK06
 EEG A+
 Nätspänning 220-240V, 50/60Hz
 Systemeffekt*, W 36

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Lavento	1103386	595x595x33	36	3000	3600	1,8
Lavento	1103388	595x595x33	36	4000	3650	1,8
Lavento	1103382	595x595x33	36	3000	3600	1,8
Lavento	1103384	595x595x33	36	4000	3650	1,8
Lavento	1103383	1195x295x33	36	3000	3600	1,8
Lavento	1103385	1195x295x33	36	4000	3650	1,8

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.