


## NEO LED PANEL

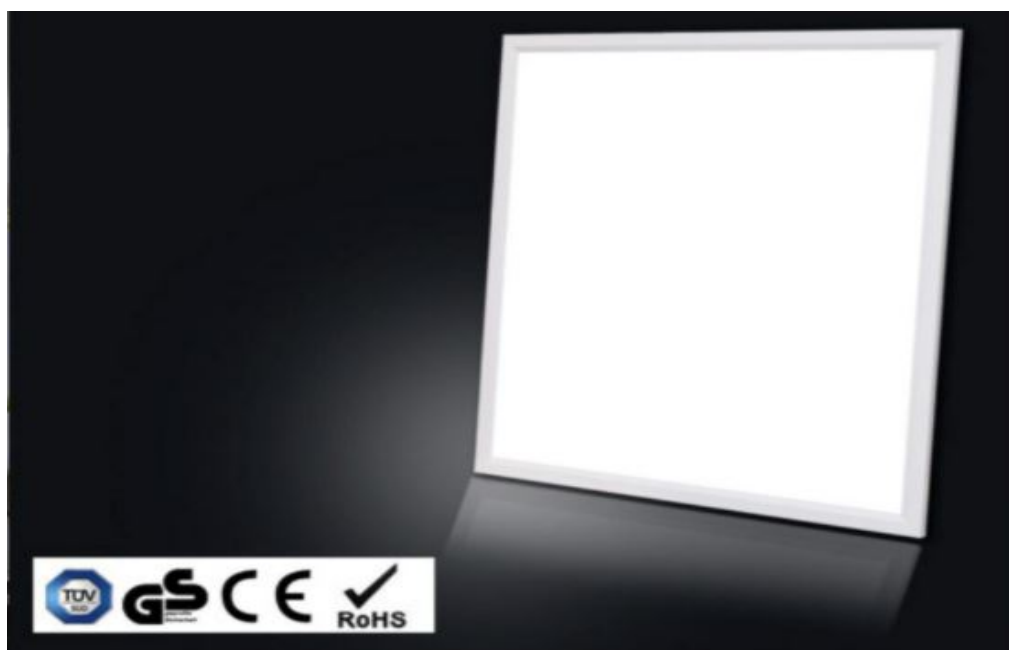

### Produktblad Specifikation

- Material: Aluminium, Mikroprisma högkvalitativa led chip
- Högkvalitets aluminium
- Drivare Hytronik HED/ HE2040 av hög kvalitet on off, Dali, Switchdim 50 000 timmar och 5 års garanti  
Kan även fås med 7 eller 10 års garanti med 70 eller 100 000 timmar. Mjukstart 27 armaturer på samma säkring
- Hög kapacitet med LED chip som ger 100 eller 115 lm/w på det två armaturerna
- UGR 19 CRI 80 IP 40 på båda sidorna. Energieffektiv AAA

### Användningsområden

- En produkt för Konto, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen med mera.



## Teknik information

| No | Name                     | Value                      |         |              |         |
|----|--------------------------|----------------------------|---------|--------------|---------|
| 1  | Model                    | NEO                        | NEO     | NEO          | NEO     |
| 2  | Wattstyrka               | 34W 3K                     | 34W 4K  | 34W 3K       | 34W 4K  |
| 3  | Lumen per watt           | 100/110 Lm/W               |         | 115/120 Lm/W |         |
| 4  |                          | 3400lm                     | 3740lm  | 3910 lm      | 4250lm  |
| 5  | CCT                      | 3000K 4000K 5000K 6000K    |         |              |         |
| 6  | CRI                      | 80Ra                       |         |              |         |
| 7  | Spridningsvinkel         |                            |         |              |         |
| 8  | Ma vid 34W               | Milliampere 750            |         |              |         |
| 9  | PF                       | ≥0.9                       |         |              |         |
| 10 | Livstid timmar           | ≥50000Hrs                  |         |              |         |
| 11 | Material stommen         | Aluminum                   |         |              |         |
|    | Färg                     | White                      |         |              |         |
| 12 | Installations Temperatur | -20°C~50°C, 10%~90% H.R    |         |              |         |
| 13 | Lager temperatur         | -20°C~85°C, 10%~90% H.R    |         |              |         |
| 14 | Storlek                  | 295x295                    | 295x595 | 595x595      | 595x595 |
| 15 | Garanti                  | 5 Years 50 000 brinntimmar |         |              |         |

## Specifikation

## Advantages

Say goodbye to dust  
and insects



Wire protection design



No Screws  
used



LIFUD E•XE TRIDONIC

Flicker free and 0-10V&Dali  
Dimmable for your choice



Latest LED chip, comply with LM80



Diffuser: 90% light transmission.  
good glare control.



PMMA LGP  
Unique optical pattern for high lumen and improved uniformity



## Tillbehör

- Ram för montage direkt på innertak
- Vajer upphängning
- Clips för montering med hål i tex gipstak
- Projekt paketering med 6 led paneler utan inner paket för bättre miljö och mindre skräphantering

