

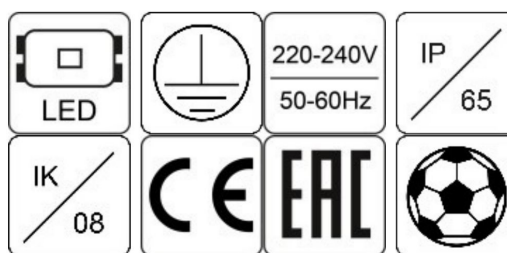
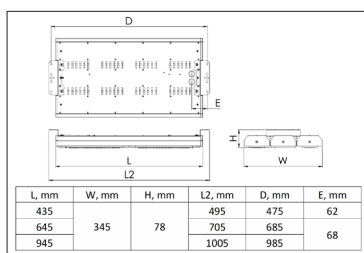


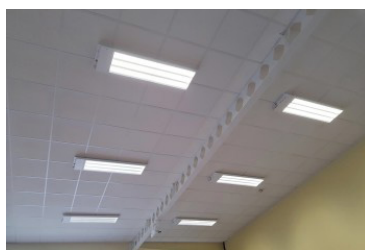

Användningsområde

High Bay IP65 LED-armatur i aluminium med Optiskt system för linser med silikongummipackning och slagmotstånd. För alla sporthallar, lager, transporthallar, industri och mer. För installation på vägg eller tak.

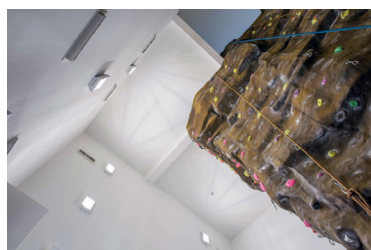

Generell information

Hus Aluminium
Färg: vit (RAL9003)
Push-in-terminal, 5x2x2.5mm2
Miljö Inomhus
Finns i flera Watt styrkor och utföranden så som Dali, PIR, Korridor funktion, nöd ljus och mer
Optiska LED linser
5 års garanti. Men går att få med 7 och 10 år

Teknisk- och ljusdata

LED-livslängd, h 100 000/L80 B50
Nätspänning 220-240V, 50/60Hz
Systemeffekt*, W 114.6
Armaturutgång*, lm (ta+25°C) 17 039
Systemets effektivitet, lm/W 149
CRI (Ra) 80+
CCT, K 3000, 4000, 5000
Driftstemperaturområde, °C -20...+40 C
Skyddsklass IEC I
Ingångs skyddskod IP65
Mekanisk slagmotstånd IK10
Skydds symbol D
EEG A++

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Norte D580 L75	1112114	645x343x93mm	115	3000	17039	4,5
Norte D580 L75	1112126	645x343x93mm	115	4000	17985	4,5
Norte D582 L120	1112116	645x343x93mm	163	3000	23169	4,5
Norte D582 L120	1112140	645x343x93mm	163	4000	25649	4,5
Norte D585 L120	1112119	945x343x93mm	244	3000	34573	6,5
Norte D585 L120	1112131	945x343x93mm	244	4000	36493	6,5

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.