

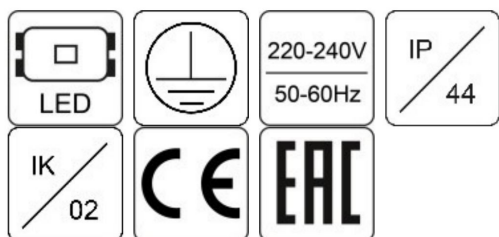
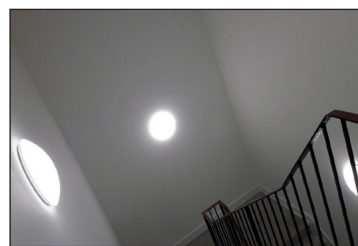




Användningsområde

En robust bra plafond i fler varianter för trapphuset, korridoren, källaren, badrum och hotell. Monterings kit ingår.



Teknisk- och ljusdata

LED-livslängd, h: 50 000/L70B50
 Luminaire output*, lm (ta=25°C): 1880
 Watt styrka: 20 W
 Armatur effekt lm/W: 94
 CRI (Ra): 80+
 CCT, K: 3000
 Net weight, kg: 0.69
 Kretsström (<120 Hz), %: ≤1
 Överspänningsskydd: 320V AV, 1h
 Slagmotstånd: IK06
 Skyddskod: IP44.
 Skyddsklass IEC: I
 Drifttemperatur, C°: ta -15...+35.
 Nätspänning: 220-240V, 50/60Hz. Effektfaktor: >0,95.
 Manöverdon: EKG på/av.
 Överspänningsskydd (L/N till PE): 1.
 Startström (Imax/tid) 16A/ 100µs
 SDCM: 5.
 UGR-index: ≤22. spridningsvinkel, °: 118.

Generell information

Beskrivning: Ytmonterad LED-armatur för tak och vägg
 Ljusfördelning: direkt.
 Optiskt system: opal PMMA Kupa.
 Hus av stål.
 Färg: vit (RAL 9003)
 Miljö: Inomhus.
 Ljuskälla: LED.
 Dimension, mm: 360x360x105
 Finns i flera varianter så som Dali, MW, Korridorfunktion och PIR

Namn	Art nr	Mått	Watt	Kelvin	Lumen	Vikt
Pavo	1109020	280x280x90mm	14	3000	1244	0,76
Pavo	1109022	280x280x90mm	14	4000	1293	0,76
Pavo	1022739	360x360x105mm	18	3000	1620	0,76
Pavo	1022737	360x360x105mm	18	4000	1700	0,76
Pavo	1109021	360x360x105mm	20	3000	1880	0,76
Pavo	1109023	360x360x105mm	20	4000	2032	0,76

För detaljerad produktinformation, besök www.ecolighting.se eller ta kontakt enligt nedan.