

7-års garanti

Våra storsäljare

7-års garanti

ECO IP23

170 lm/w 4000k
Dip-switch: 70/80/90/100
1250 mm och 1550 mm



ECO IP44

160 lm/w Dip-switch: 3000/3500/ 4000K
Dip-switch: 21/26/32/36 W 1200 mm
Dip-switch: 25/30/36/42 W 1500 mm



P66 IK08

180 lm/w 4000K
Dip-switch: 20/26/31/36 W 1200 mm
Dip-switch: 30/38/47/55 W 1500 mm



Eco Quick kablar

Eco Quick kontakter

Kompatibla med WAGO

Eco Lighting I Halland AB

Per Lundgren | 076 113 95 95 | per@eco-lighting.se | www.eco-lighting.se
Carl-Johan Carlsson | 070 688 88 84 | carl-johan@eco-lighting.se | www.eco-lighting.se

ECO IP23



7-års garanti


PRODUKTVARIANTER

- ON/OFF, Mikrovågssensor (PIR) eller DALI (DA)
- 4000K
- Dip-switch: 70/80/90/100 W 1250mm och 1550mm

KONSTRUKTION OCH TEKNISK BESKRIVNING

- Konstruktion i stål. Vit RAL9016
- PC-lins
- Linfäste integrerat i armatur och fälls upp vid linmontage
- Levereras med drivdon monterat internt i armature
- Snabbkoppling och överkoppling med 2,5 mm² kabel
- 5-polig och 7-polig plint
- Dip-switch på drivare för olika effekter
- L90 B10 100,000h
- Ta25, SDCM: <3

LJUSFÖRDELNINGSKURVA



Produkt kod	Längd	Watt	Lumen	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L90
NTM/4/40-55/840	1250mm	70-100	1700	170	4000	>80	100 000h
NTM/5/40-70/840	1550mm	70-100	1700	170	4000	>80	100 000h

ECO IP44



7-års garanti


PRODUKTVARIANTER

- ON/OFF, Mikrovågssensor (PIR) eller DALI (DA)
- Dip-switch: 3000, 3500 och 4000K
- Dip-switch: 21/26/32/26 W 1200 mm
- Dip-switch: 25/30/36/42 W 1500 mm

KONSTRUKTION OCH TEKNISK BESKRIVNING

- Stålstomme
- Gavlar i polykarbonat
- Färg vit RAL9016
- Mikroprismatisk kupa i polykarbonat
- Lättöppnade gavlar för enkel installation
- Snabbkoppling
- (MW) max 5st slavar
- Kabelingång på baksida & gavlar
- 5-Polig plint överkoppling även plint i mitten 5x2x2.5mm
- L90 B10 100,000h
- Ta25, SDCM: <3

LJUSFÖRDELNINGSKURVA

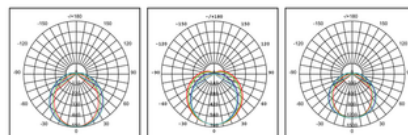

BF-06-20A1

BF-12-30A1

BF-15-35A1

Produktkod	Storlek (mm)	Watt	Volt	Lumen per watt	Lumen	CCT	CRI	Effekt faktor	IP klass
BF-06-20A1	602*160*61	20W	220-240V	160lm/W	3200lm	3000-4000K	>80	0.9	IP44
BF-12-30A1	1160*160*61	21-36W	220-240V	160lm/W	5760lm	3000-4000K	>80	0.9	IP44
BF-15-35A1	1440*160*61	25-42W	220-240V	160lm/W	6220lm	3000-4000K	>80	0.9	IP44

ECO IP66 IK08

7-års garanti




PRODUKTVARIANTER

- Drivdon: ON/OFF eller dimbar (DA), med stöd för DALI, switch-dim.
- Dip-switch: 20/21/31/36 W 1200 mm
- Dip-switch: 30/38/47/55 W 1500 mm


KONSTRUKTION OCH TEKNISK BESKRIVNING

- Stomme och kupa i polykarbonat
- Rostfria stål-clips
- Levereras med monteringskit för tak/vägg och lina
- 5-polig plint, överkoppling 5x2x2.5mm
- Snabbkoppling för enkel installation
- Kabelgång: Gavlar
- L90 B10 100,000h
- Ta25, SDCM: <3

LJUSFÖRDELNINGSKURVA



Eco-12-36



Eco-15-55

Produkt kod	Storlek (mm)	Storlek (mm) (LF)	Wattal	Ljus effektivitet	Lysande flöde	CCT	Driva förse
Eco-12-36F2	L1200*W89*H78	690-990	20/26/31/36W	180lm/W	3600/4680/5580/6480lm	4000K	Tridonic på/av
Eco-15-55F2	L1500*W89*H78	950-1290	30/38/47/55W	180lm/W	5400/6840/8460/9900lm	4000K	Tridonic på/av
Eco-12-36FS	L1200*W89*H78	690-990	17/23/29/36W	180lm/W	1360/1840/5220/6480lm	4000K	PWMdimbar + 2* 12V DC APS
Eco-15-55FS	L1500*W89*H78	950-1290	32/40/47/55W	180lm/W	5760/7200/8460/9900lm	4000K	PWMdimbar + 2* 12V DC APS

Eco Quick connect - Kablar

Förmonterad kabel med kontakt och uttag – säker och effektiv installation



Varianter: 3M 6F5 6M5 02F 02M GST18KM GST18CM GST185KBM GST18M GST18EM GST185KM



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ✓ Effektivt skydd mot felkoppling
- ✓ Enkel och snabb installation
- ✓ Kompatibel med DALI-standard
- ✓ Exakta mått för precis montering
- ✓ Smidig driftsättning och underhåll

Produkten är CE-, VDE- och RoHS-certifierad och uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav.

Eco Quick connect - Kontakter

Distributionskontakt med kapslingsklass IP20.



Varianter: T 1T 2T 5T 3T



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ✓ Skydd mot felkoppling minimerar installationsfel
- ✓ Enkel och effektiv koppling av elsystem
- ✓ Kompatibel med DALI-standard
- ✓ Anpassade lösningar för specifika behov
- ✓ Snabb och enkel utbyte av enheter under drift

Detta pluggbar anslutningssystem är utvecklat för att uppfylla de höga kraven inom elinstallationer.

Kompatibla med WAGO

Några av våra referenser



CATENA

EITECH



Göteborgs
Stad

För säkerhet och arbetsmiljö se www.safebeam.se